

SunKeen

Pérgolas e Controle Solar



HunterDouglas 
Architectural

SunKeen

Pérgolas e Controle Solar

PÉRGOLAS RETRÁTEIS SUNKEEN DA HUNTER DOUGLAS

Apresentamos uma nova geração de pérgolas retráteis que integram um design inovador e funcional, que você pode adicionar aos seus projetos com tranquilidade, uma vez que elas não afetam o índice de construção, permitindo que seus clientes desfrutem do máximo de conforto e conveniência. Esses produtos fornecem uma grande funcionalidade aos espaços com um design diferenciado, gerando valor arquitetônico.

CUBRA TODO O ESPAÇO DO PROJETO

As pérgolas SunKeen permitem cobrir até 12 metros de projeção sem a necessidade de usar pilares intermediários, conseguindo atingir comprimentos de até 18 metros com um único motor, podendo resistir a ventos de 35 km/h a 100 km/h, dependendo do tipo de pérgola.

CONTROLE A ILUMINAÇÃO E O CLIMA INTERIOR DA PÉRGOLA

Você pode adicionar iluminação LED, aquecedores e até mesmo nebulizadores com as nossas divisórias em vidro elétricas ou manuais..

NÃO SE PREOCUPE COM O CLIMA

Produto totalmente resistente a intempéries, como tempestades, chuvas de granizo, vendavais, etc.

BASTA UM CLIQUE

Sem se mover ou abandonar o seu conforto, ajuste a pérgola utilizando o controle remoto.

COBERTURA

Esta cobertura metálica cumpre a função de proteger o sistema de motorização e a tela quando ela está retraída, para evitar o acúmulo de poeira, água e outros elementos.

ABA ANTICHUVA

A aba antichuva impede a entrada de água, mesmo na presença de fortes rajadas de vento. Ela foi projetada exclusivamente para as nossas pérgolas usando tecnologia de última geração que tem um design exclusivo de aleta dupla que impede a entrada de água no sistema de trilhos, transformando a pérgola em uma solução impermeável.

LONA

As lonas e membranas foram selecionadas especialmente para este produto com a ajuda do nosso parceiro estratégico e produtor das mesmas, a Dickson Coatings, com a qual desenvolvemos uma ampla gama de opções e recursos para atender as demandas de qualquer setor do mercado. Levando em consideração o estilo e design que cada um dos nossos clientes deseja para a criação dos seus novos espaços, temos a lona acrílica, a lona translúcida LAC e a lona blackout Sunblock.

MOTORES

Os motores são especificamente projetados para se integrarem com os perfis de maneira simples e perfeita, permitindo o controle ótimo de toda a estrutura. Cada apresentação tem um mecanismo motorizado interno com a potência adequada com base nas dimensões da estrutura completa. Oferecemos diferentes alternativas de motores que se ajustam a cada solução.






Pérgola Sunkeen - Tek com tensores

PÉRGOLA SUNKEEN - TEK CLASSIC

O modelo Sunkeen - Tek Classic é uma combinação de pérgola e toldo de enrolar, que é tensionado quando está aberto. A lona é fixada a um sistema de perfis de alumínio transversais que se movem ao longo de trilhos horizontais graças a carrinhos especialmente projetados. Ela opera com um motor de torque elétrico projetado especificamente para este produto. O produto é garantido para resistir a fortes mudanças climáticas e ventos de até 50 km/h (a resistência sob o peso da neve não é garantida). A estrutura pode ser pintada ou anodizada e é possível incorporar iluminação na pérgola.



Pérgola Sunkeen - Tek entre paredes

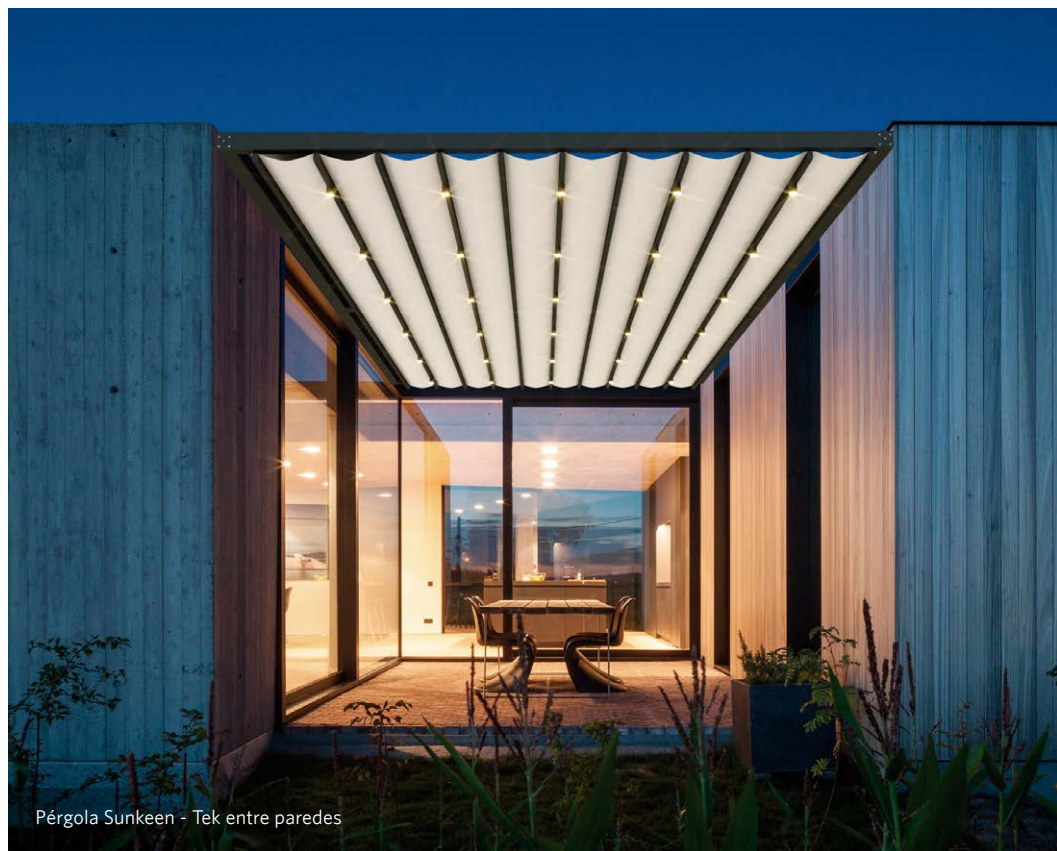

Pérgola Sunkeen - Tek entre paredes




Pérgola Sunkeen - Tek com pilares

PÉRGOLA SUNKEEN - TEK CLASSIC | TIPOS DE INSTALAÇÃO


PILARES

Estrutura apoiada em dois ou mais pilares e fixada a uma parede ou superfície adequada para suportar o peso da estrutura.


COM PILARES SIMPLES





COM PILARES DUPLOS

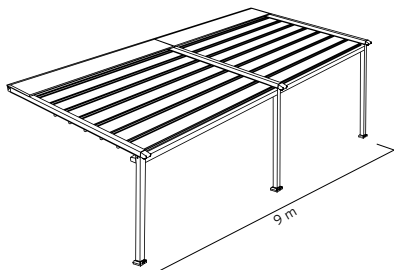

COM PILARES TRIPLOS

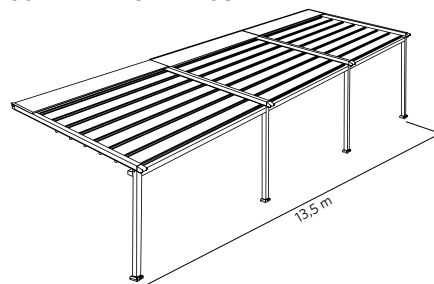


Observação: Projeção Basic até 5,8 metros, com sistema de perfis Maxi com projeção de até 8 metros. Com sistema de perfis Mega com até 12 metros de projeção.

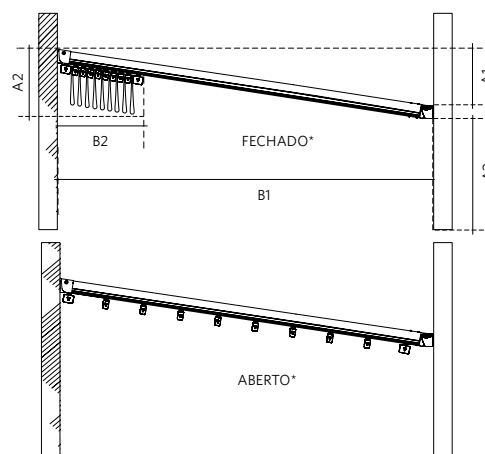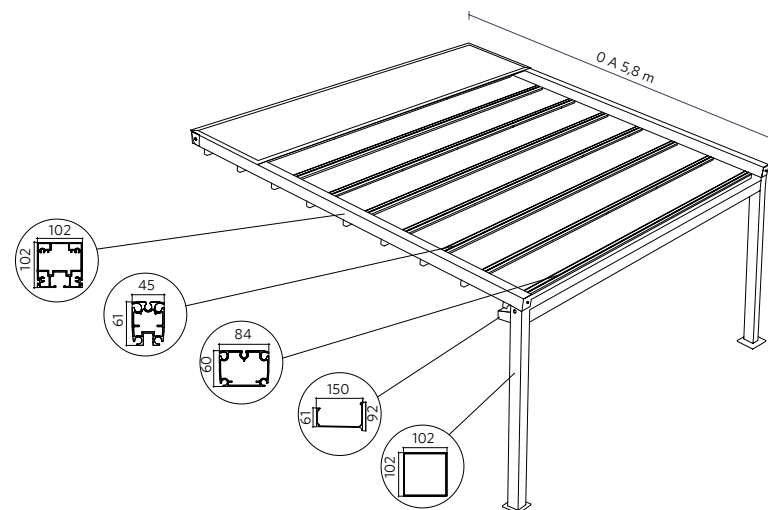


TENSORES

Estrutura apoiada na parede com tensores fixados a ela. A projeção de até 4,5 metros exige um tensor com trilho. Acima desta projeção até 5,8 metros, requer um tensor duplo.


1 TENSOR

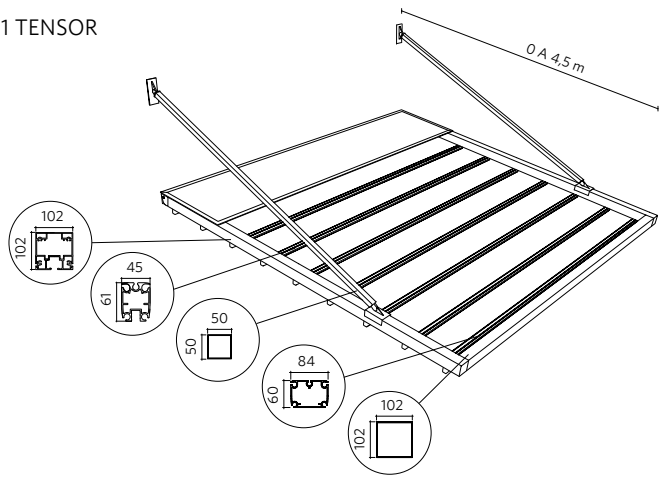


2 TENSORES

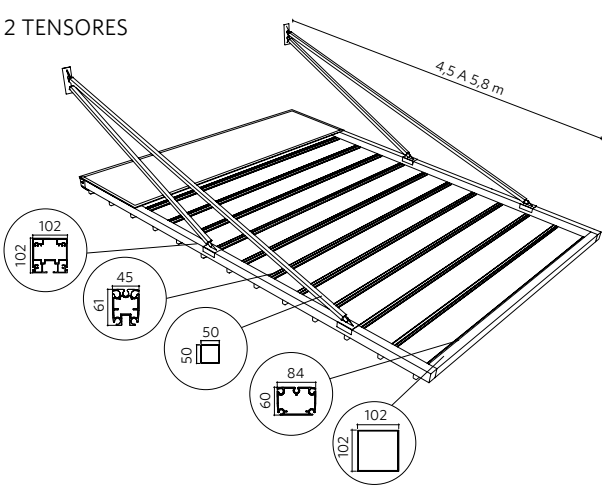


TENSORES 0 A 5,8

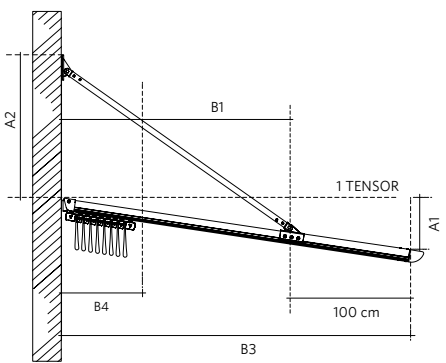


2 TENSORES

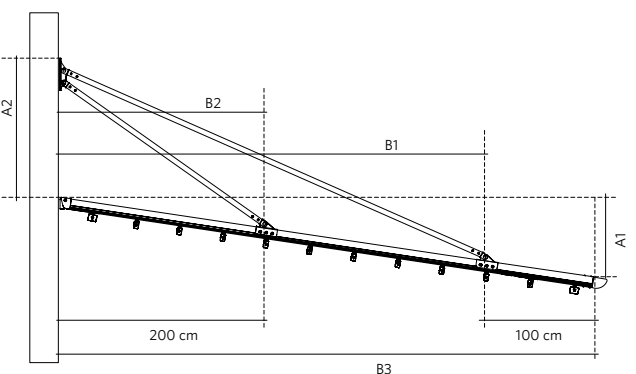


1 TENSOR SIMPLES



1 TENSOR DUPLO



1 TENSOR TRIPLO

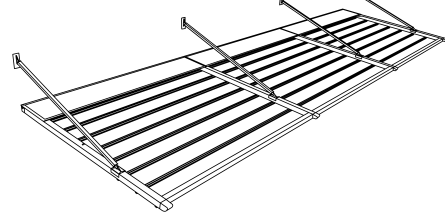


2 TENSORES SIMPLES



2 TENSORES DUPLOS



2 TENSORES TRIPLOS

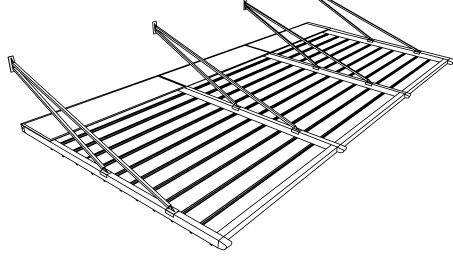


INSTALAÇÃO COM TENSORES - BASIC						
PROJEÇÃO B3 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO					
	A1 (cm)	A2 (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	B4 (cm)	TENSOR
250	37	86	150	0	57	SIMPLES
300	45	93	200	0	57	SIMPLES
350	52	100	250	0	63	SIMPLES
400	60	107	300	0	69	SIMPLES
450	67	114	350	0	75	SIMPLES
500	75	131	400	200	80	SIMPLES
550	82	138	450	200	80	SIMPLES
580	90	145	480	200	86	SIMPLES

*Projeção de até 4,5 m (requer tensor com trilho), de 4,6 m a 5,8 m (requer tensor duplo).




ENTRE PAREDES


Como o próprio nome indica, a estrutura é instalada entre duas paredes.

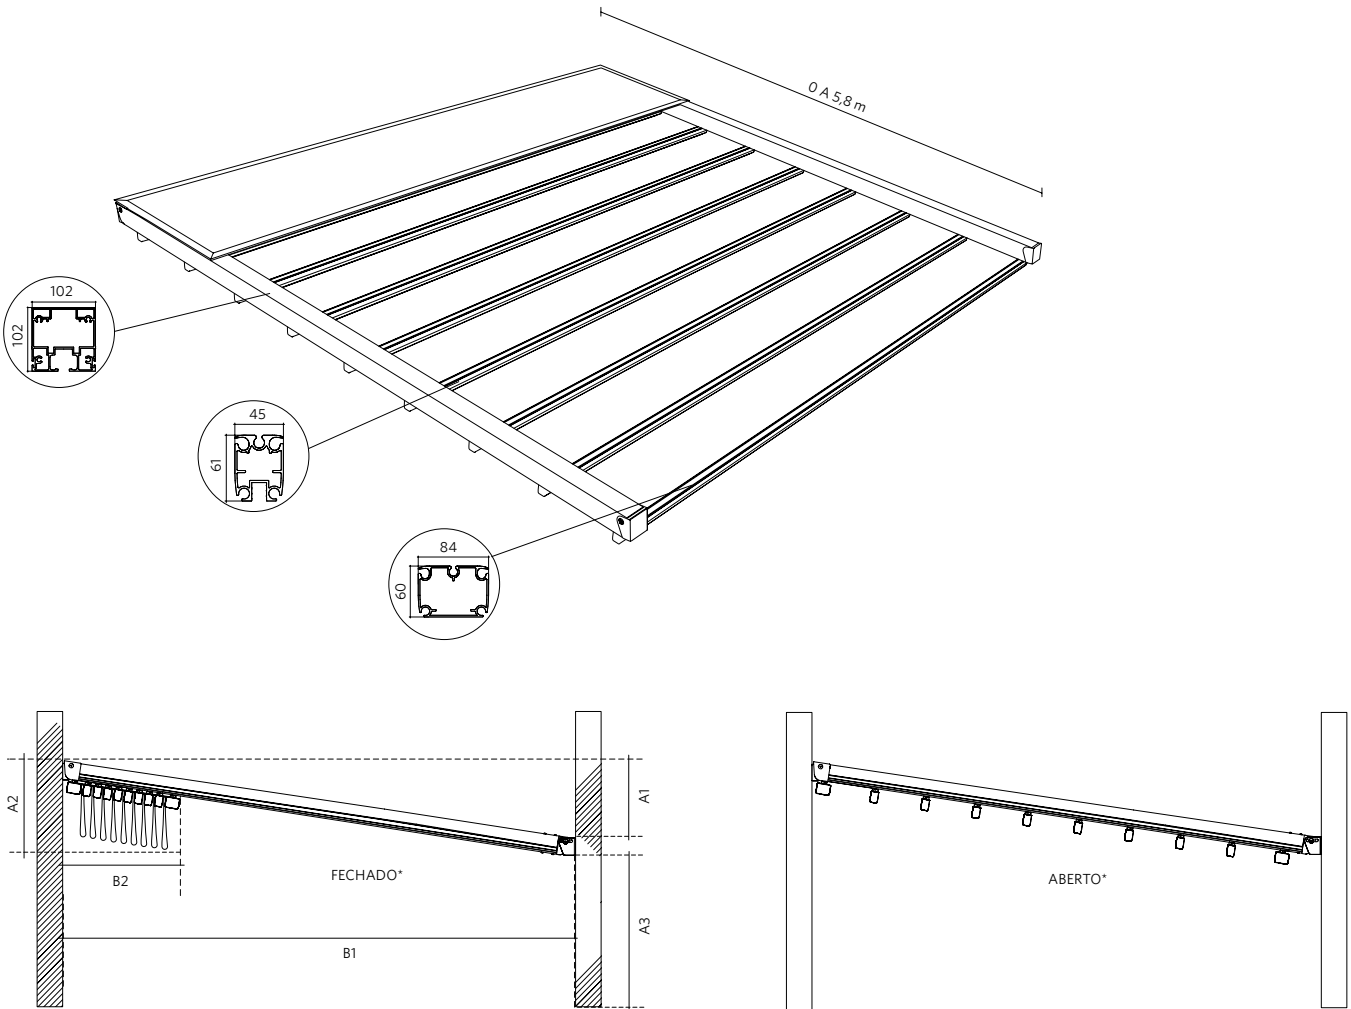


ENTRE PAREDES SIMPLES



ENTRE PAREDES DUPLAS

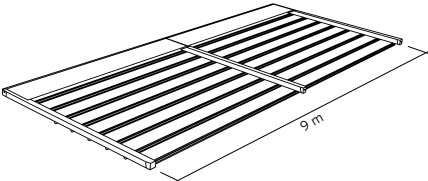

ENTRE PAREDES TRIPLAS

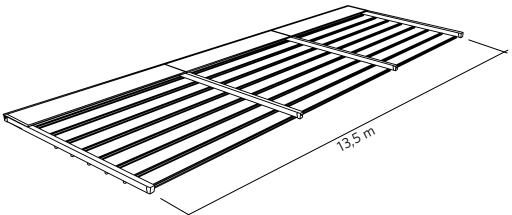


INSTALAÇÃO COM POSTES				
PROJEÇÃO B1 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO			
	A1 (cm)	A2 (cm)	A3 (cm)	B2 (cm)
250	37	37	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 290	42
300	45	37		42
350	52	38		48
400	60	39		54
450	67	39		60
500	75	40		65
550	82	40		65
580	90	40		71

Observação: Os perfis mudam conforme a projeção. Com projeção Basic de até 5,8 metros, com Maxi de até 8 metros e com Mega de até 12 metros de projeção.

GAZEBO

Estrutura apoiada sobre quatro pilares ou mais.

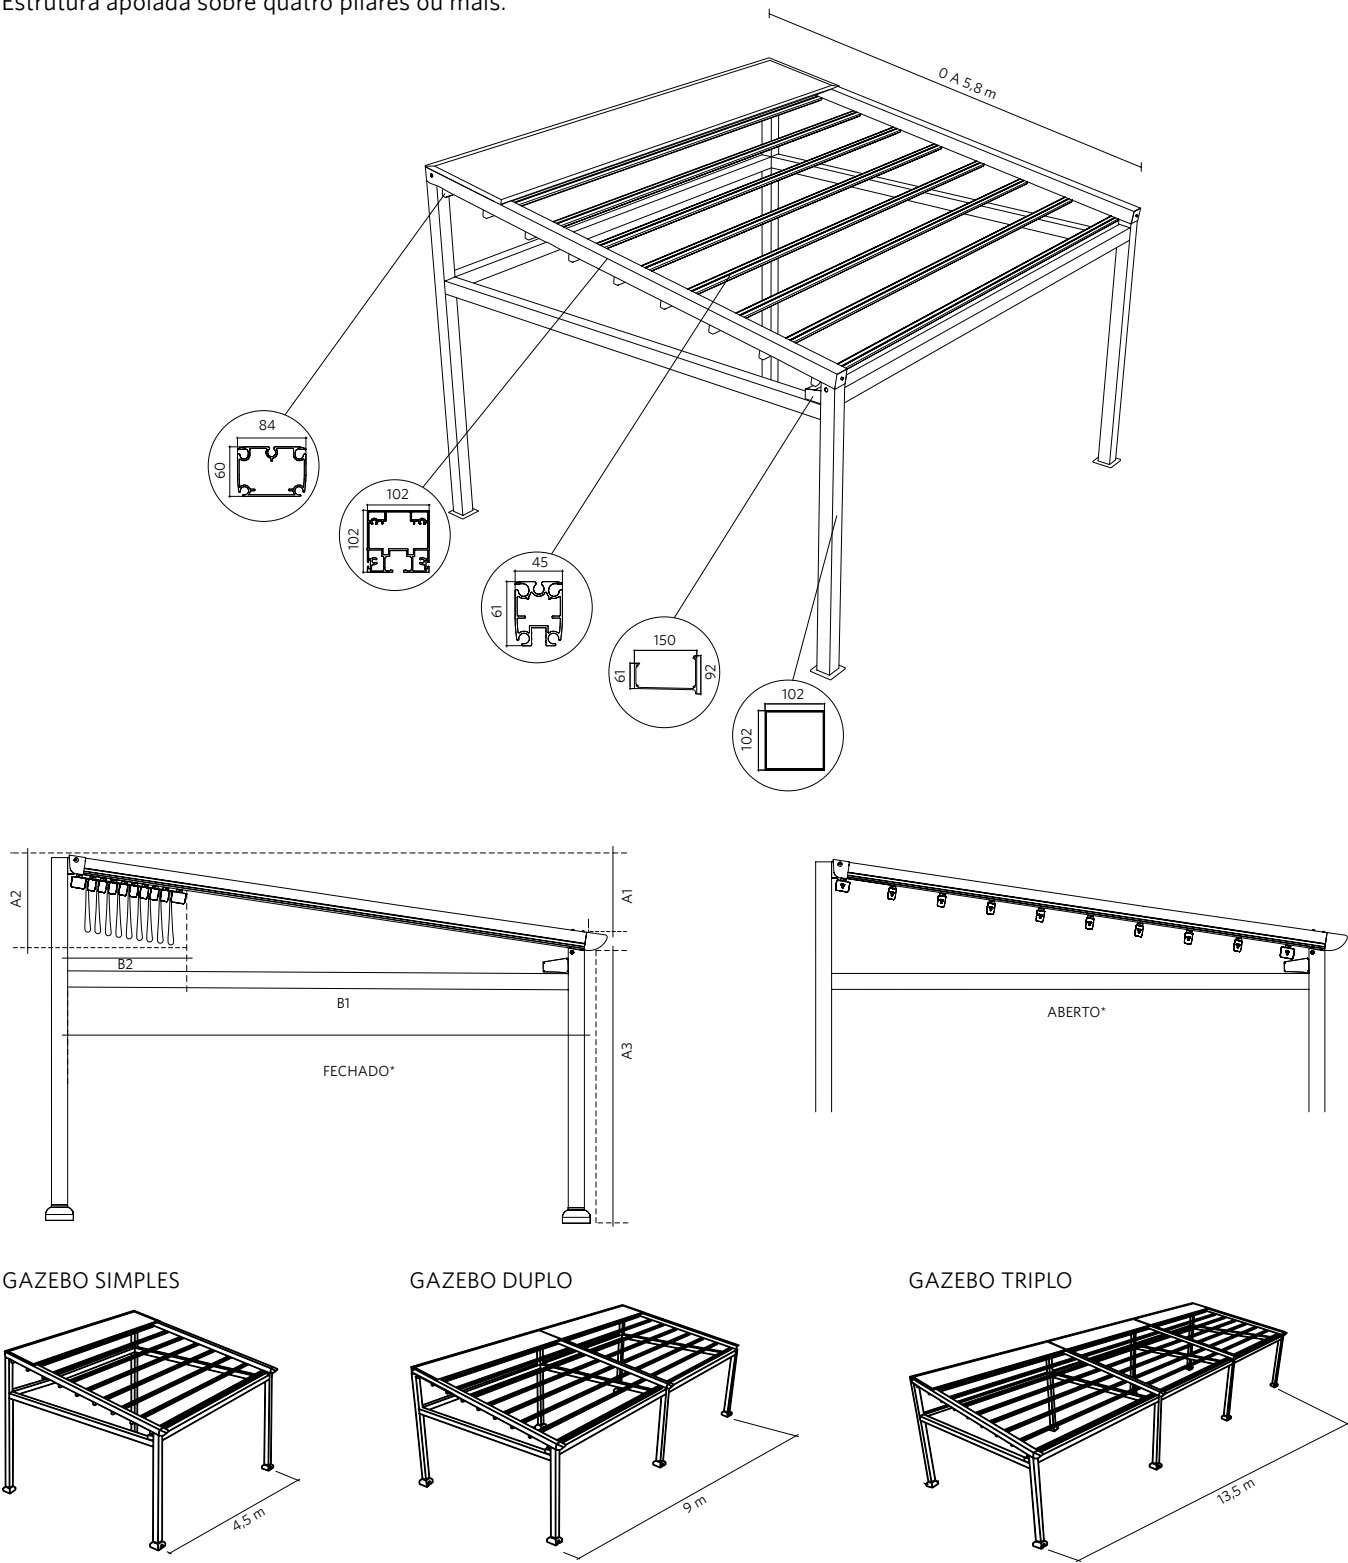

GAZEBO SIMPLES



GAZEBO DUPLO

GAZEBO TRIPLO


INSTALAÇÃO COM POSTES				
PROJEÇÃO B1 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO			
	A1 (cm)	A2 (cm)	A3 (cm)	B2 (cm)
250	37	37	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 290	42
300	45	37		42
350	52	38		48
400	60	39		54
450	67	39		60
500	75	40		65
550	82	40		65
580	90	40		71

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS


Estrutura dupla apoiada sobre seis pilares nos cantos e no meio para reforçar a estrutura.

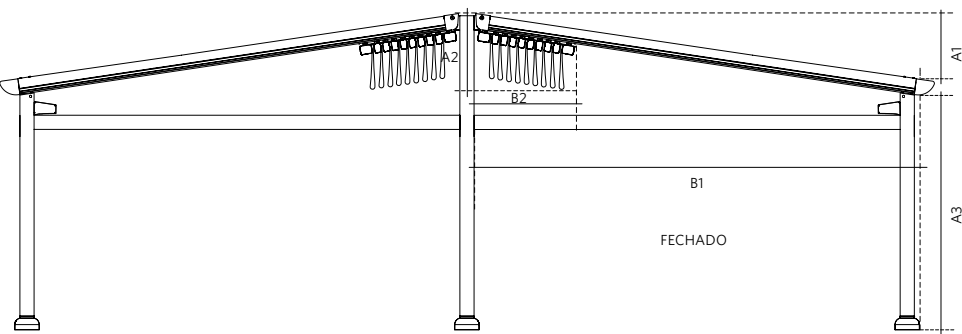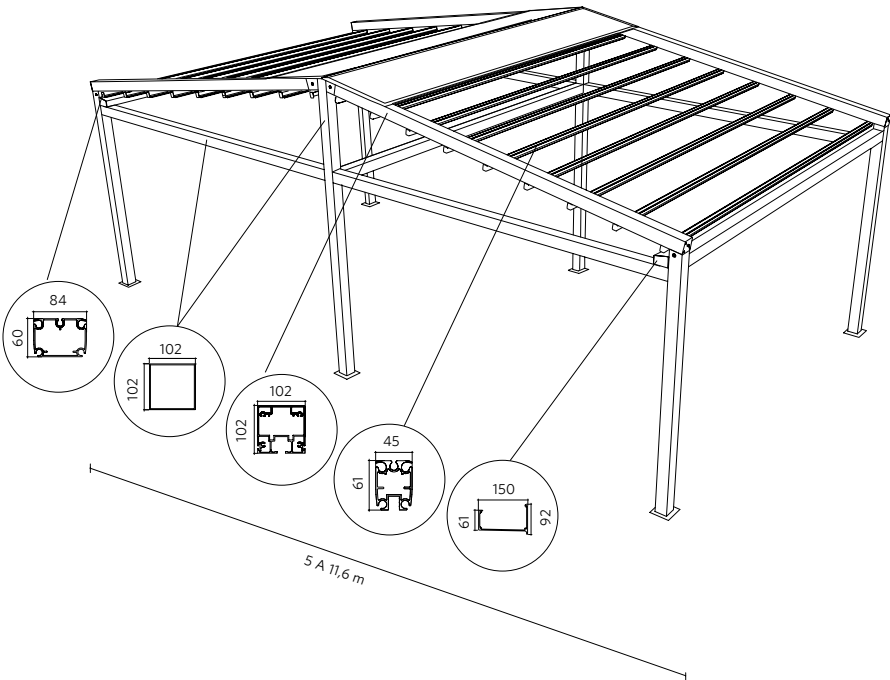


GAZEBO DE DUAS ÁGUAS SIMPLES

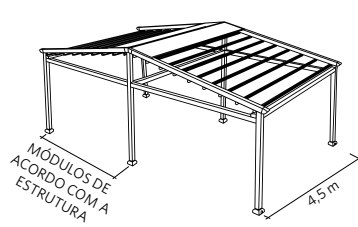

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS DUPLO

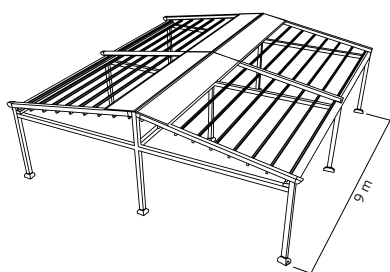

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS TRIPLO

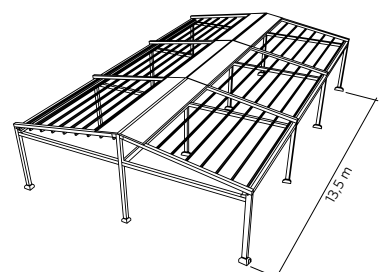

INSTALAÇÃO COM TENSORES - BASIC						
PROJEÇÃO B3 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO					
	A1 (cm)	A2 (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	B4 (cm)	TENSOR
250	37	86	150	0	57	SIMPLES
300	45	93	200	0	57	SIMPLES
350	52	100	250	0	63	SIMPLES
400	60	107	300	0	69	SIMPLES
450	67	114	350	0	75	SIMPLES
500	75	131	400	200	80	DUPLOS
550	82	138	450	200	80	DUPLOS
580	90	145	480	200	86	DUPLOS

Observação: Os perfis mudam conforme a projeção. Com projeção Basic de 5 a 11,6 metros, com Maxi de 11,6 a 16 metros e com Mega de 16 a 22 metros de projeção.



Pérgola Sunkeen - Tek Plus com pilares

PÉRGOLA SUNKEEN - TEK PLUS

O modelo Sunkeen - Tek Plus é uma combinação de pérgola e toldo de enrolar, que é tensionado quando está aberto. A lona é fixada a um sistema de perfis de alumínio transversais que se movem ao longo de trilhos horizontais graças a carrinhos especialmente projetados. Ela opera com um motor de torque elétrico projetado especificamente para este produto. O produto é garantido para resistir a fortes mudanças climáticas e ventos de até 50 km/h (a resistência sob o peso da neve não é garantida).

O sistema e os perfis desta pérgola permitem modificar a localização dos postes principais com uma distância máxima entre eles de 6 metros. Eles também têm um sistema de coleta e queda de água.



Pérgola Sunkeen - Tek Plus gazebo de duas águas



Pérgola Sunkeen - Tek Plus sistema entre paredes




Pérgola Sunkeen - Tek Plus com pilares


PÉRGOLA SUNKEEN - TEK PLUS | TIPOS DE INSTALAÇÃO

POSTES


Estrutura apoiada em dois ou mais pilares e fixada a uma parede ou superfície adequada para suportar o peso da estrutura.

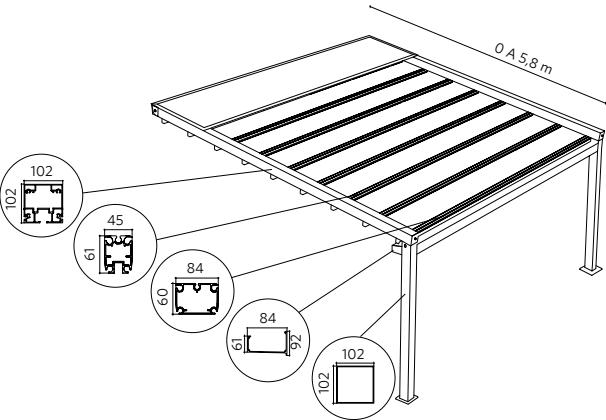



COM POSTES SIMPLES



COM POSTES DUPLOS



COM POSTES TRIPLOS


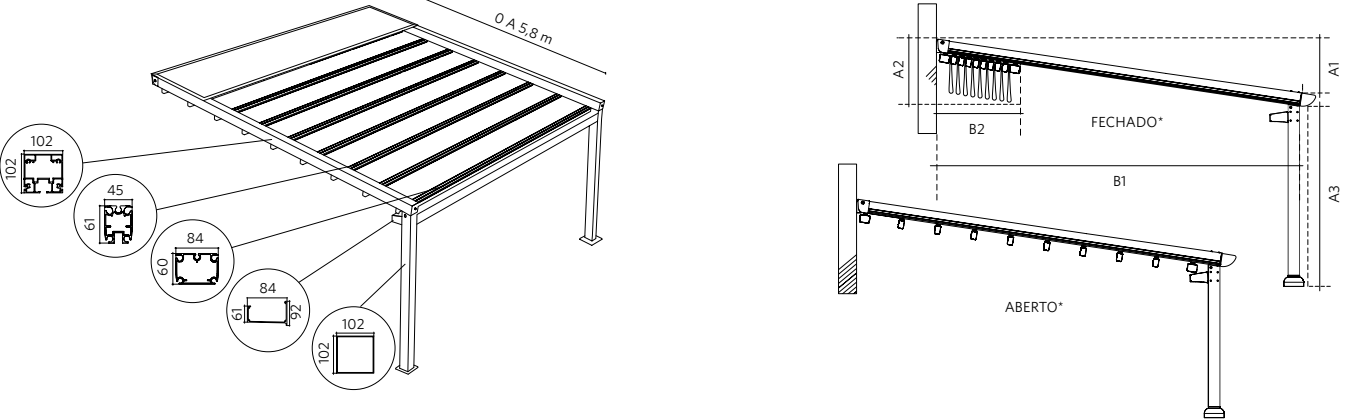



INSTALAÇÃO COM POSTES BASIC				
PROJEÇÃO B1 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO			
	A1 (cm)	A2 (cm)	A3 (cm)	B2 (cm)
250	37	37	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 290	42
300	45	37		42
350	52	38		48
400	60	39		54
450	67	39		60
500	75	40		65
550	82	40		65
580	90	40		71

Observação: Perfis de acordo com a projeção. Basic de 0 a 5,8 metros, com sistema de perfis Maxi de 6 a 8 metros. Com sistema de perfis Mega de 8 a 12 metros de projeção.

TENSORES

Estrutura apoiada na parede com tensores fixados a ela. A projeção de até 4,5 metros exige um tensor com trilho. Acima desta projeção até 5,8 metros, requer um tensor duplo.

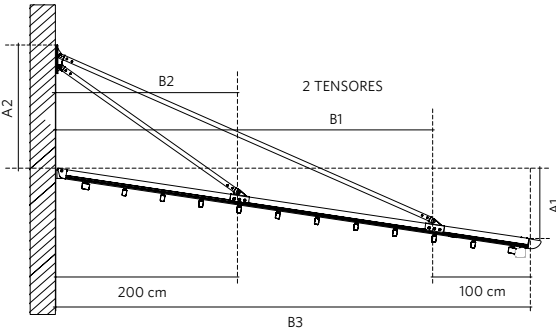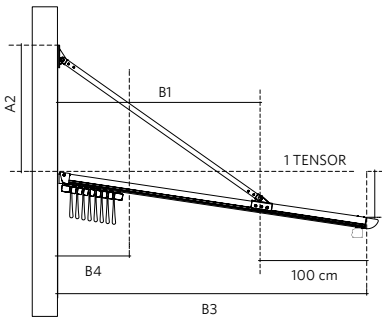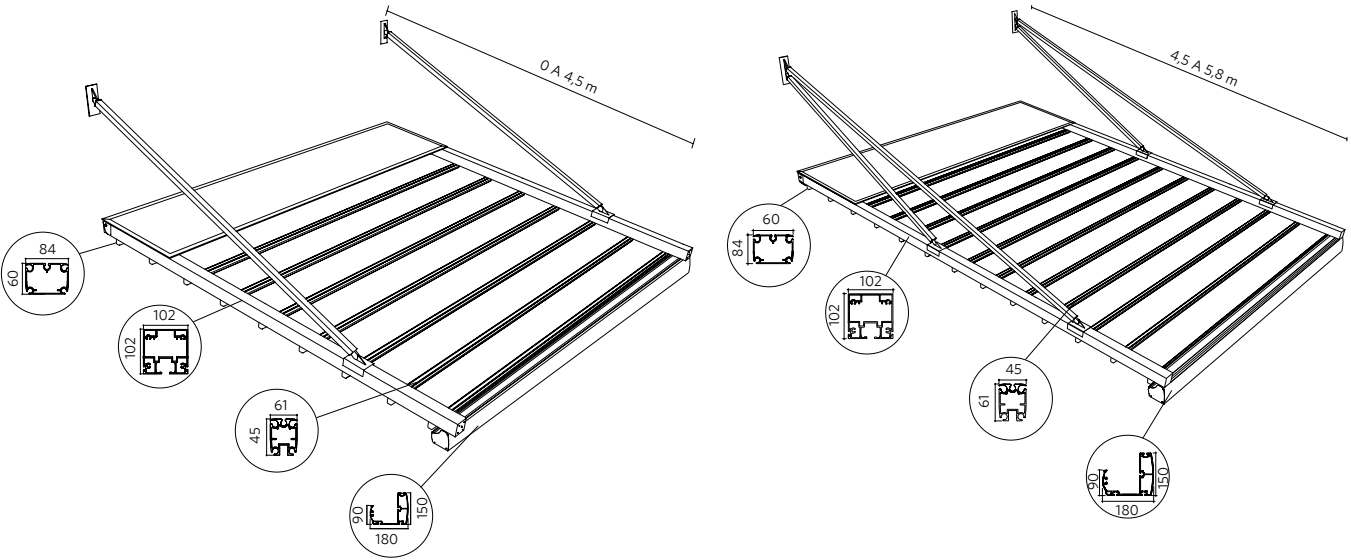

1 TENSOR SIMPLES



2 TENSORES SIMPLES




1 TENSOR DUPLO



2 TENSORES DUPLOS



1 TENSOR TRIPLO



2 TENSORES TRIPLOS




INSTALAÇÃO COM TENSORES BASIC						
PROJEÇÃO B3 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO					
	A1 (cm)	A2 (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	B4 (cm)	TENSOR
250	37	86	150	0	57	SIMPLES
300	45	93	200	0	57	SIMPLES
350	52	100	250	0	63	SIMPLES
400	60	107	300	0	69	SIMPLES
450	67	114	350	0	75	SIMPLES
500	75	131	400	200	80	DUPLO
550	82	138	450	200	80	DUPLO
580	90	145	480	200	86	DUPLO




ENTRE PAREDES


Como o próprio nome indica, a estrutura é instalada entre duas paredes.

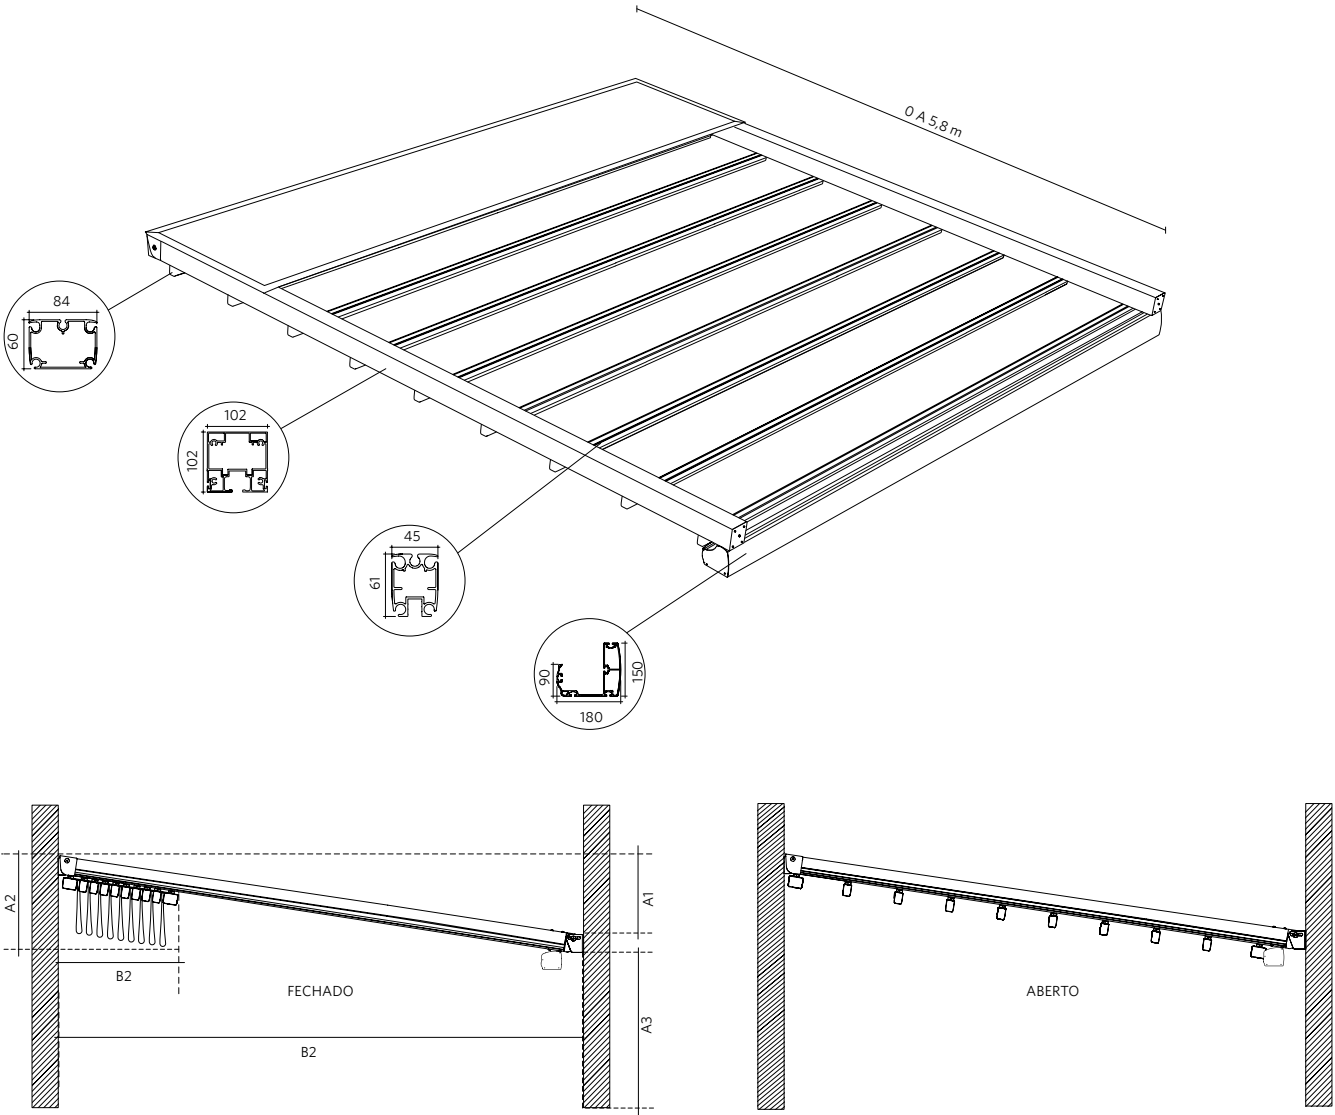


ENTRE PAREDES SIMPLES



ENTRE PAREDES DUPLAS

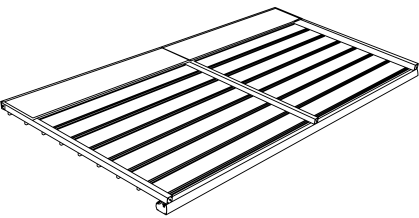

ENTRE PAREDES TRIPLAS



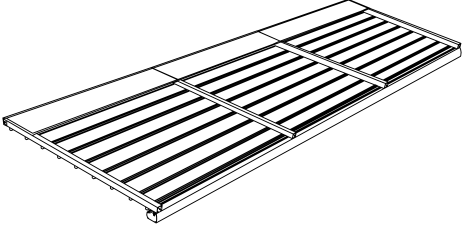


INSTALAÇÃO COM POSTES				
PROJEÇÃO B1 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO			
	A1 (cm)	A2 (cm)	A3 (cm)	B2 (cm)
250	37	37	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 290	42
300	45	37		42
350	52	38		48
400	60	39		54
450	67	39		60
500	75	40		65
550	82	40		65
580	90	40		71


Observação: Os perfis mudam conforme a projeção. Com projeção Basic de até 5,8 metros, com Maxi de até 8 metros e com Mega de até 12 metros de projeção.

GAZEBO


Estrutura apoiada sobre quatro pilares ou mais.

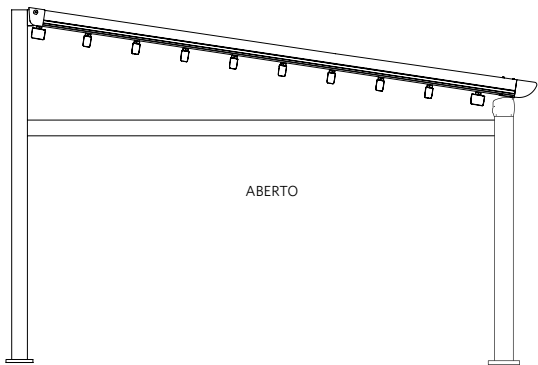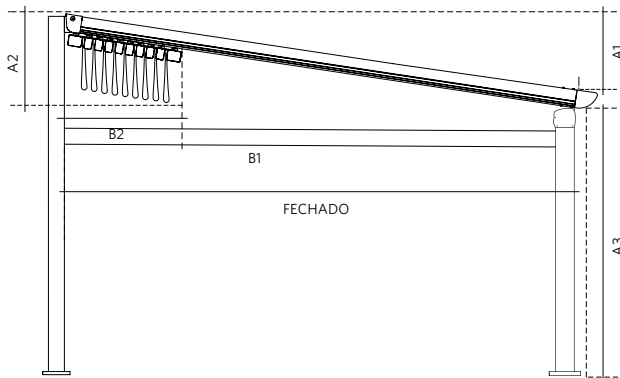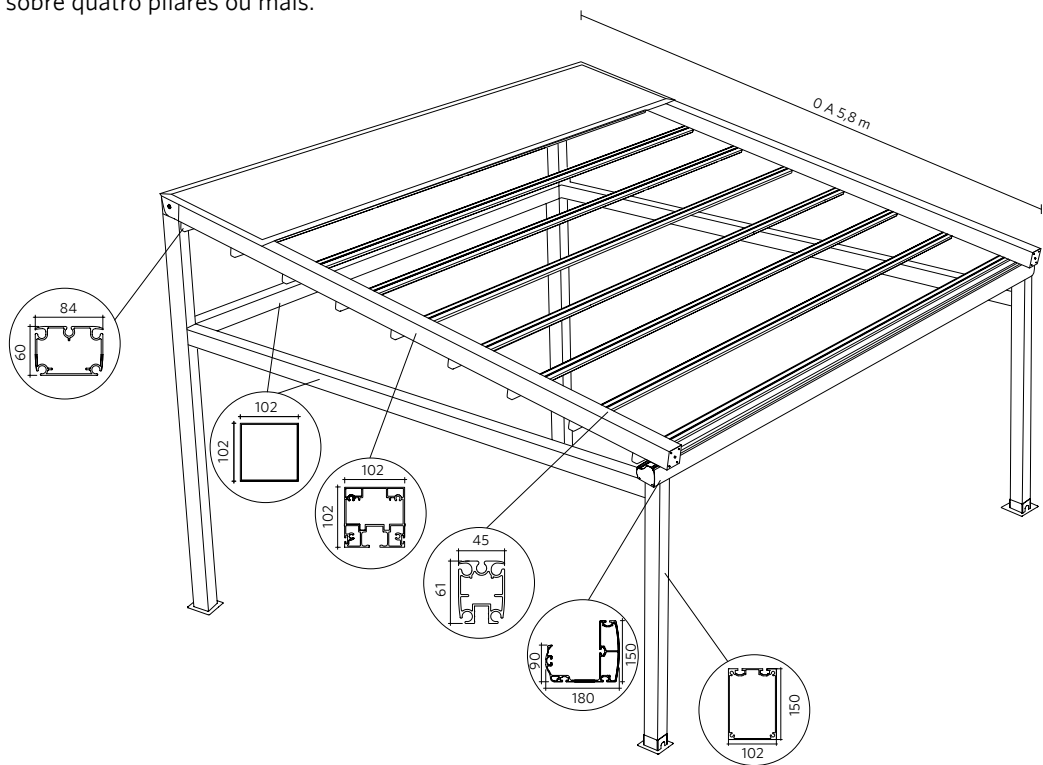


GAZEBO SIMPLES



GAZEBO DUPLO




GAZEBO TRIPLO




INSTALAÇÃO COM POSTES				
PROJEÇÃO B1 (cm)	15% DE INCLINAÇÃO			
	A1 (cm)	A2 (cm)	A3 (cm)	B2 (cm)
250	37	37	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 290	42
300	45	37		42
350	52	38		48
400	60	39		54
450	67	39		60
500	75	40		65
550	82	40		65
580	90	40		71

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS


Estrutura dupla apoiada sobre seis pilares nos cantos e no meio para reforçar a estrutura.

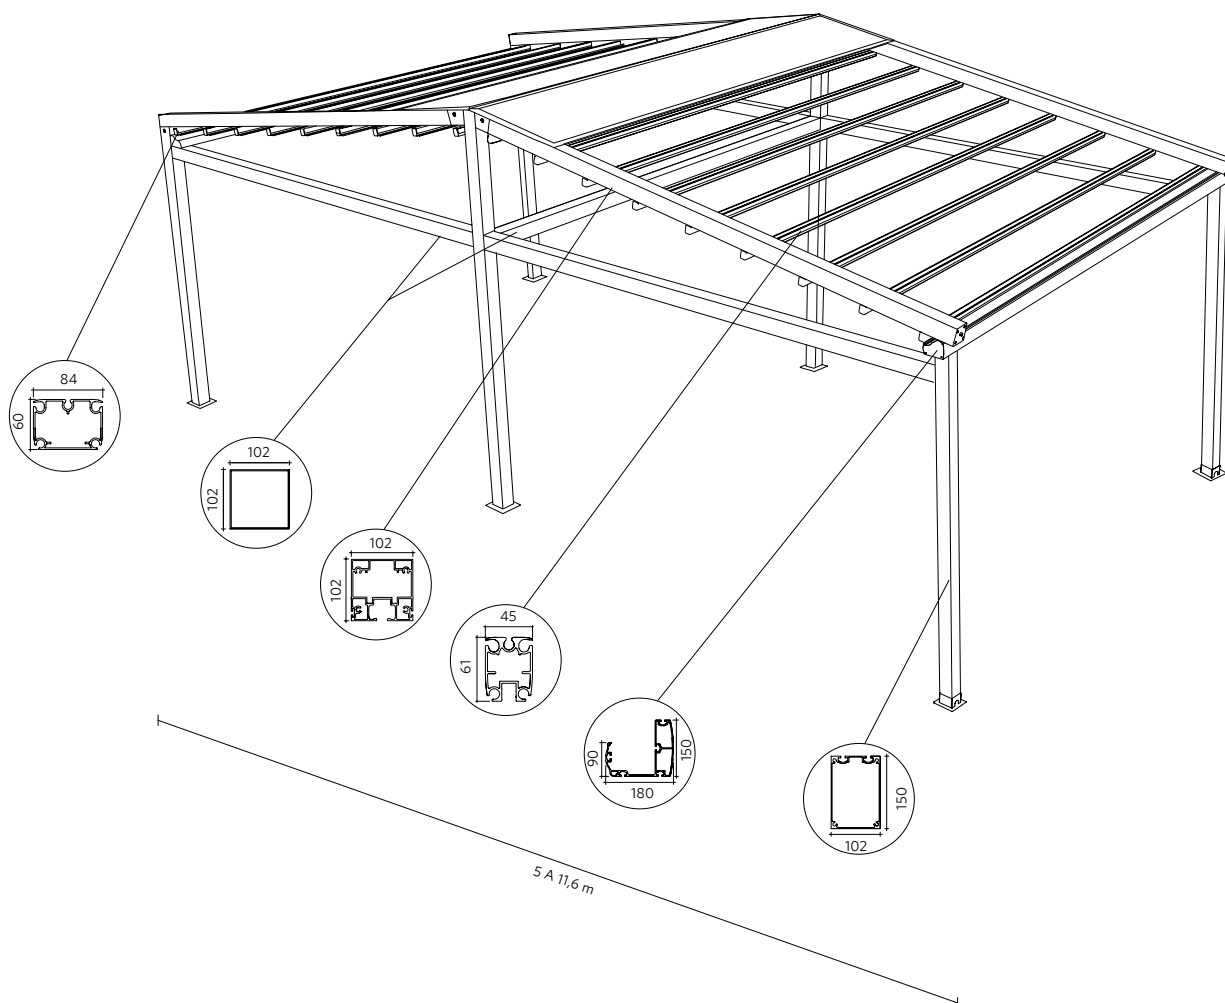

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS SIMPLES



GAZEBO DE DUAS ÁGUAS DUPLO

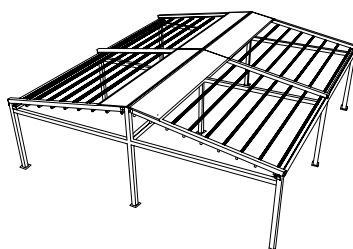

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS TRIPLO



Observação: Os perfis mudam conforme a projeção. Com projeção Basic de 5 a 11,6 metros, com Maxi de 11,6 a 16 metros e com Mega de 16 a 22 metros de projeção.




Pérgola Sunkeen - Tek Dom Classic


PÉRGOLA SUNKEEN - DOM CLASSIC

O modelo Sunkeen - Dom Classic é uma combinação de pérgola e toldo de enrolar, que é tensionado quando está aberto. A lona é fixada a um sistema de perfis de alumínio transversais que se movem ao longo de trilhos curvos graças a carrinhos especialmente projetados.

Ela opera com um motor de torque elétrico especialmente projetado para este produto. O produto é garantido para resistir a fortes mudanças climáticas e ventos de até 50 km/h (a resistência sob o peso da neve não é garantida).

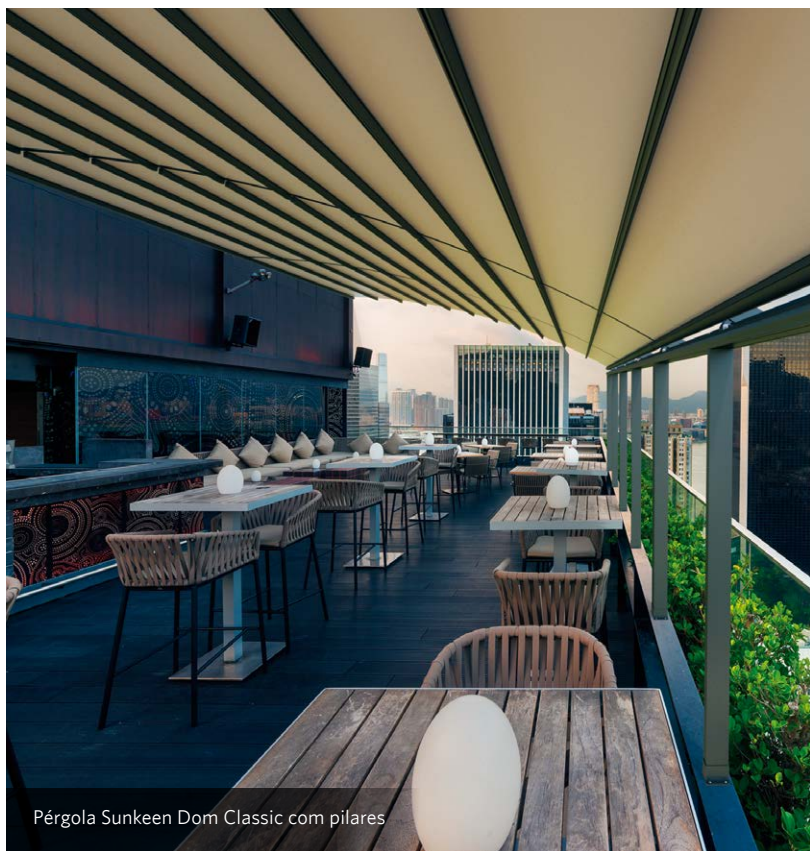

Pérgola Sunkeen Dom Classic com pilares

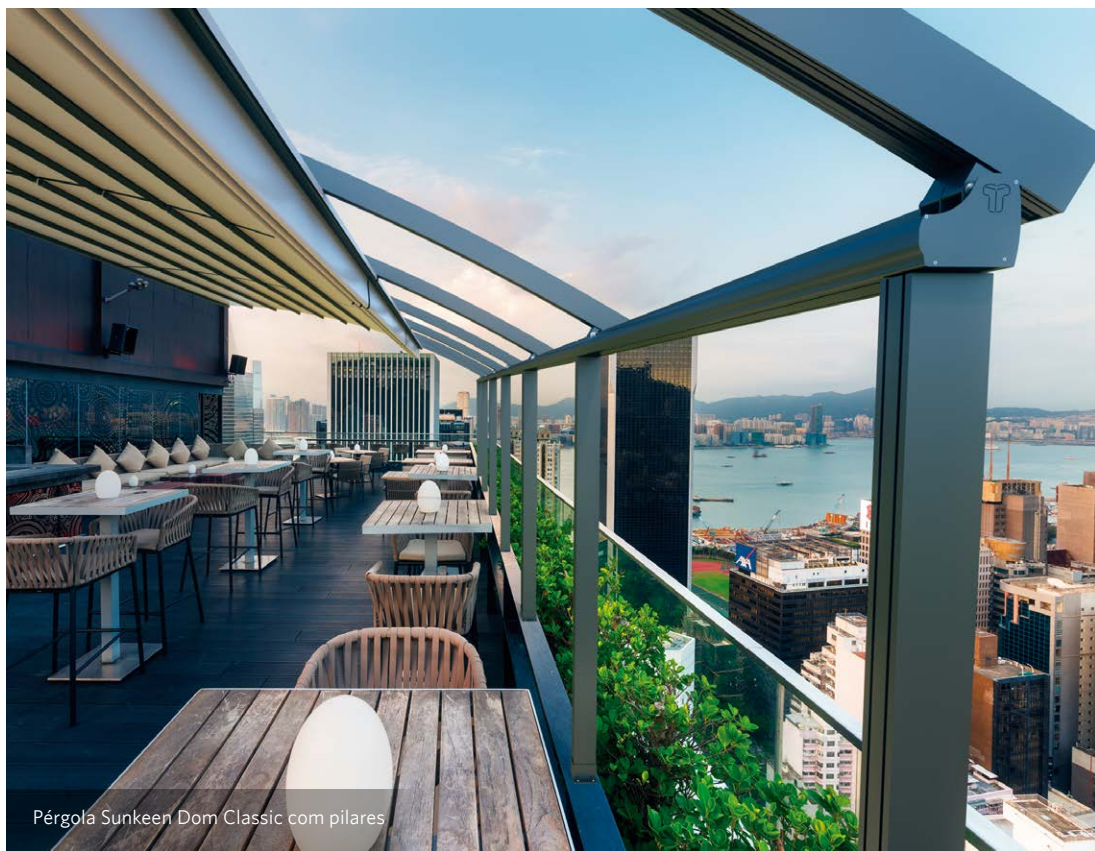

Pérgola Sunkeen Dom Classic com pilares




Pérgola Sunkeen Dom Classic com gazebo de duas águas

PÉRGOLA SUNKEEN - DOM CLASSIC | TIPOS DE INSTALAÇÃO

PILARES


Estrutura apoiada em dois ou mais pilares e fixada a uma parede ou superfície adequada para suportar o peso da estrutura.

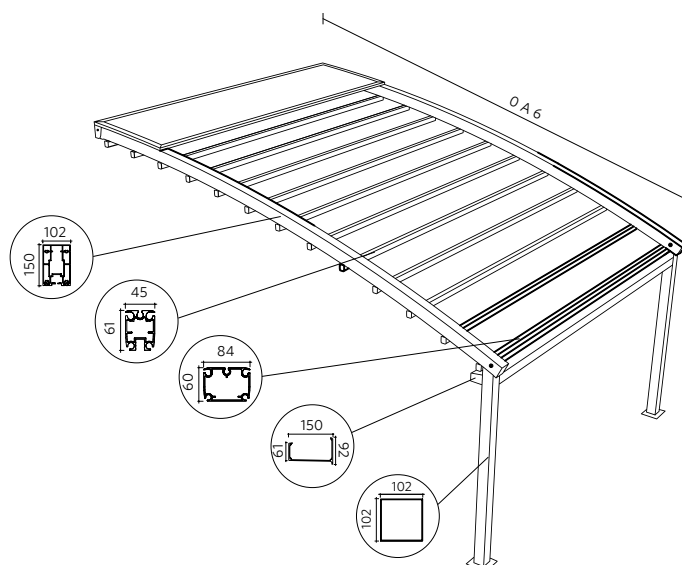


COM PILARES SIMPLES DE ATÉ 4,5 m

COM PILARES DUPLOS DE ATÉ 9 m

COM PILARES TRIPLOS DE ATÉ 13,5 m




Observação: Perfis de acordo com a projeção. Basic de 0 a 6 metros, com sistema de perfis Maxi de 6 a 8 metros. Com sistema de perfis Mega de 8 a 11 metros de projeção.

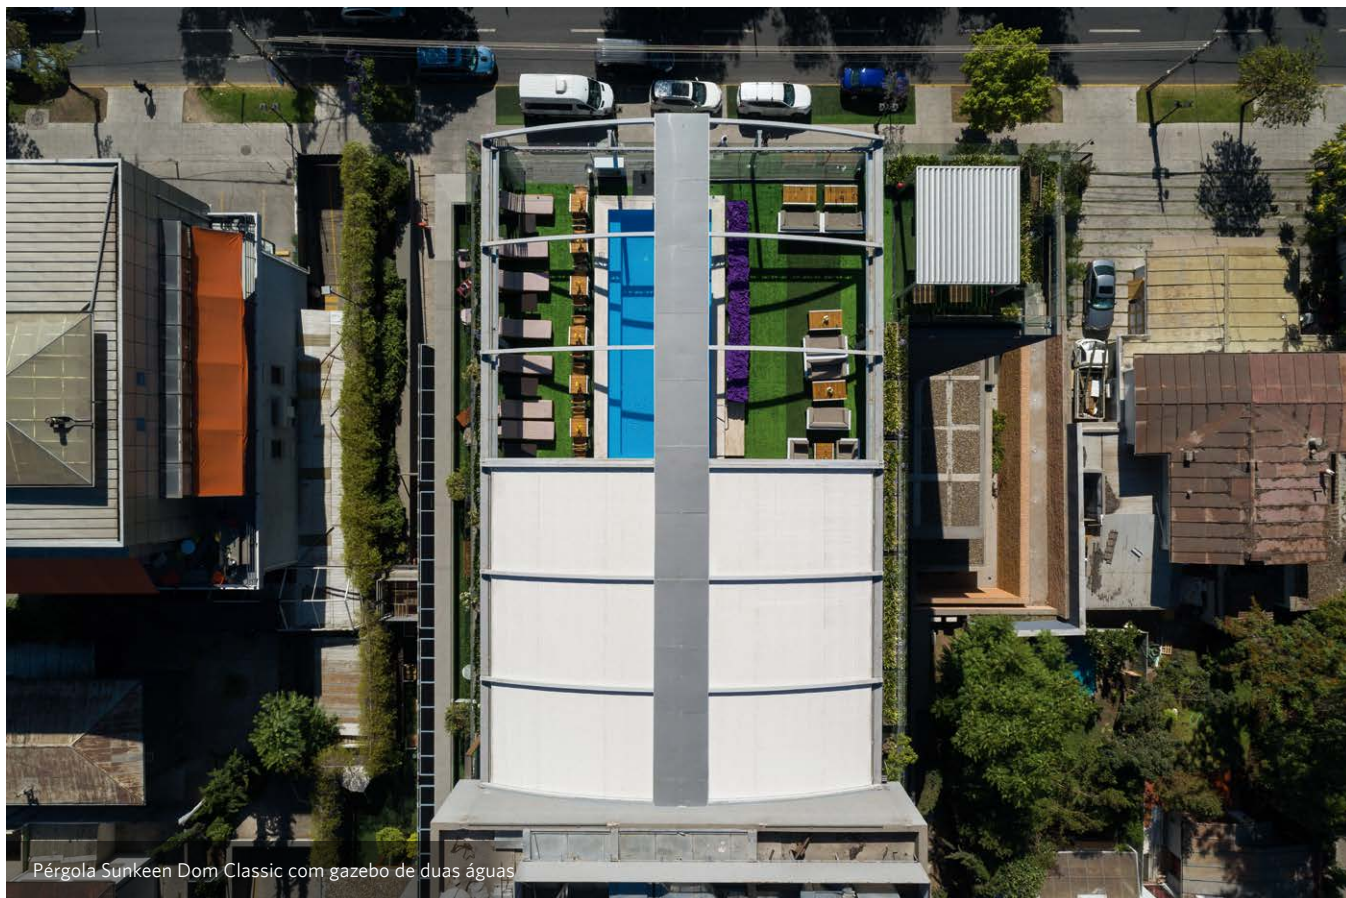

ENTRE PAREDES



Como o próprio nome indica, a estrutura é instalada entre duas paredes.

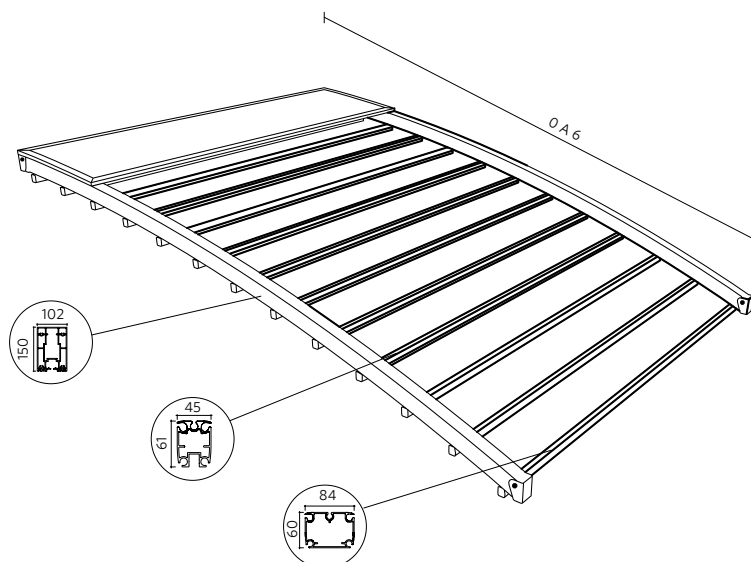

ENTRE PAREDES SIMPLES

ENTRE PAREDES DUPLAS

ENTRE PAREDES TRIPLAS

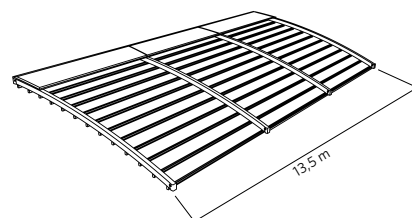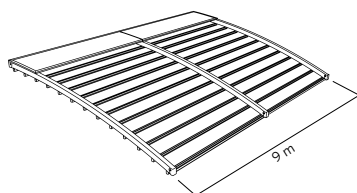

Observação: Perfis de acordo com a projeção. Basic de 0 a 6 metros, com sistema de perfis Maxi de 6 a 8 metros. Com sistema de perfis Mega de 8 a 11 metros de projeção.




Pérgola Sunkeen Dom entre paredes




Pérgola Sunkeen Dom com pilares

GAZEBO


Estrutura apoiada sobre quatro pilares ou mais.

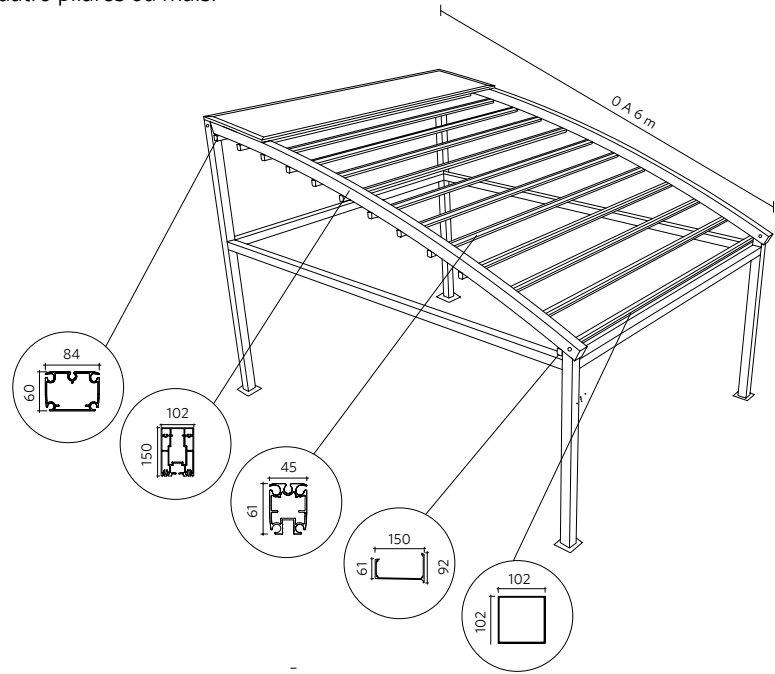


GAZEBO SIMPLES



GAZEBO DUPLO




GAZEBO TRIPLO




GAZEBO DE DUAS ÁGUAS

Estrutura dupla apoiada sobre seis pilares nos cantos e no meio para reforçar a estrutura.

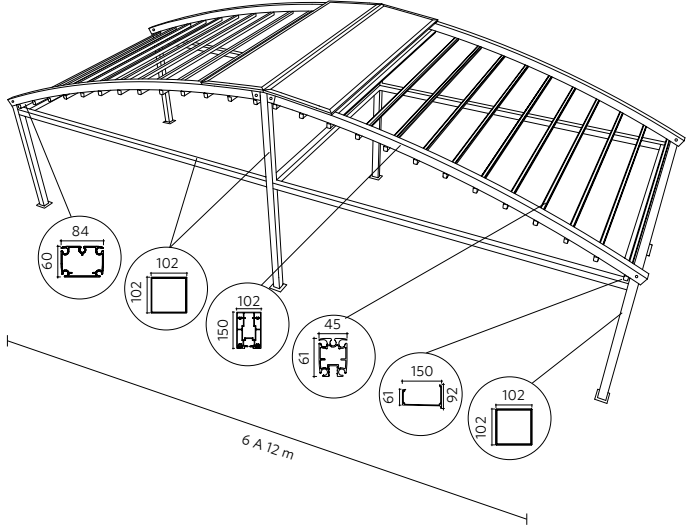

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS SIMPLES

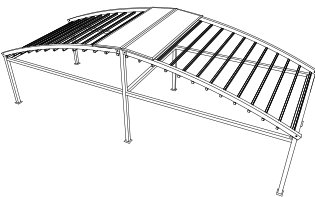

GAZEBO DE DUAS ÁGUAS DUPLO



GAZEBO DE DUAS ÁGUAS TRIPLO



Observação: Módulo de acordo com a estrutura. Básico de 6 a 11,6 metros. Maxi de 11,6 a 16 metros. Mega de 16 a 22 metros.




Pérgola Sunkeen Dom Classic com pilares



Pérgola Sunkeen Dom Classic com pilares



Pérgola Sunkeen Dom Classic com pilares

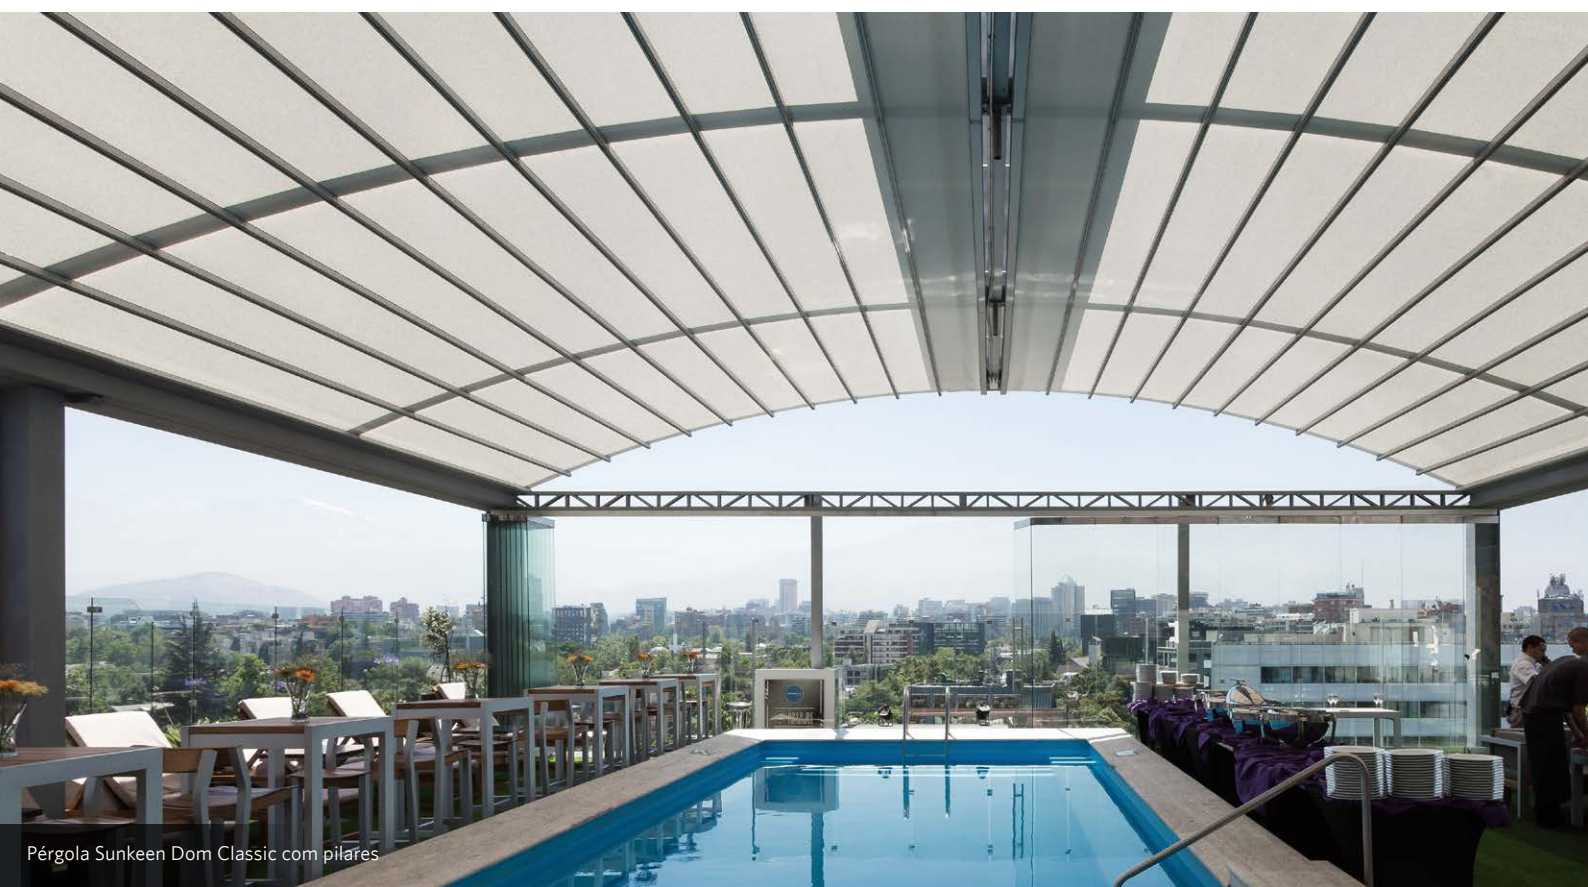

Pérgola Sunkeen Dom Classic com pilares




PÉRGOLA SUNKEEN DOM CLASSIC HORIZONTAL

O modelo Sunkeen - Dom Classic é uma combinação de pérgola e toldo de enrolar, que é tensionado quando está aberto. A lona é fixada a um sistema de perfis de alumínio transversais que se movem ao longo de trilhos curvos graças a carrinhos especialmente projetados.

Ela opera com um motor de torque elétrico especialmente projetado para este produto. O produto é garantido para resistir a fortes mudanças climáticas e ventos de até 50 km/h (a resistência sob o peso da neve não é garantida).

Caracterizado pelo seu deslocamento por toda a curva, de uma extremidade a outra.

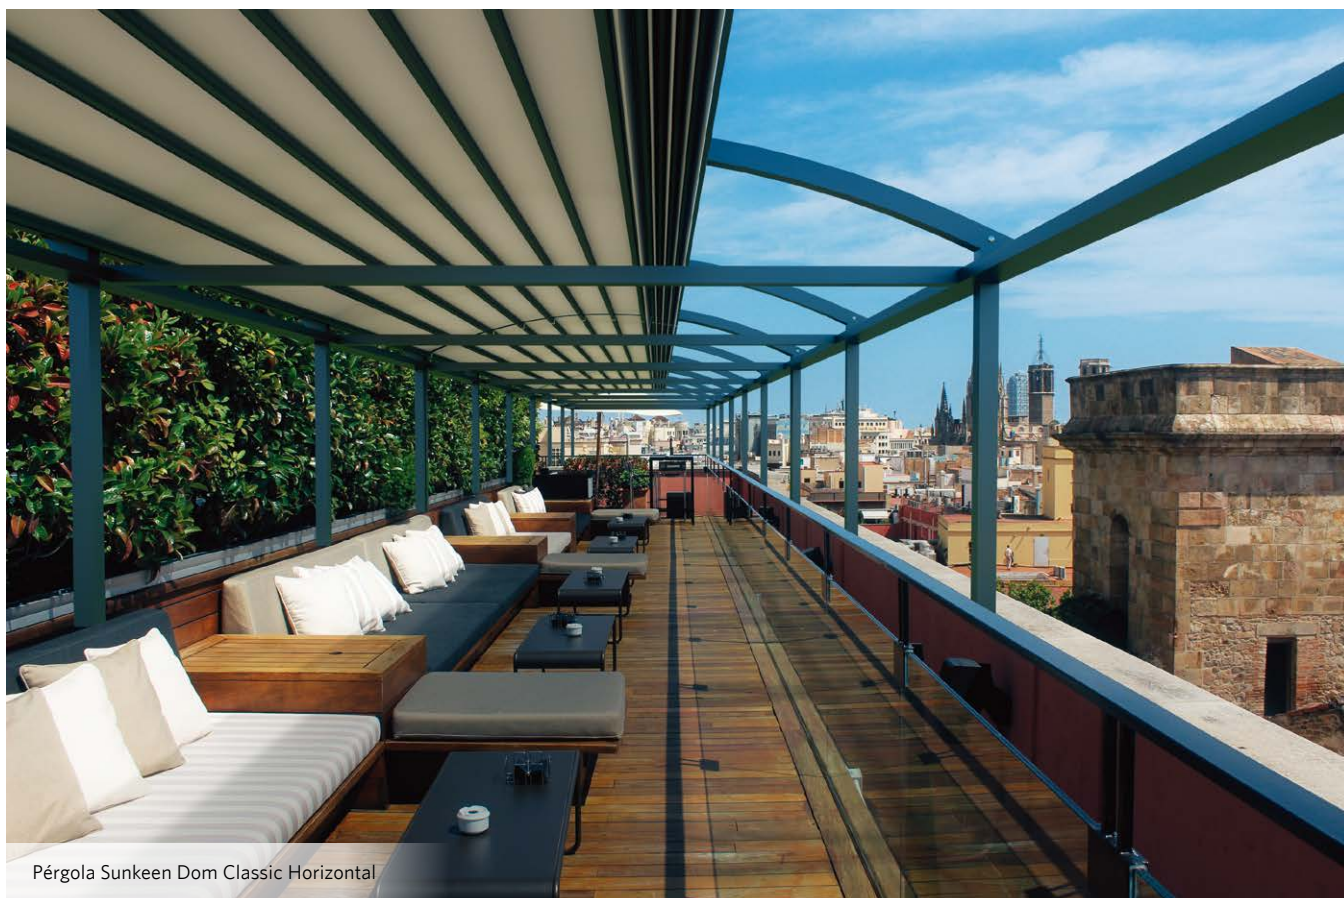



Pérgola Sunkeen Dom Classic Horizontal

PÉRGOLA SUNKEEN DOM - CLASSIC HORIZONTAL TIPOS DE INSTALAÇÃO

PILARES


Estrutura apoiada em dois ou mais pilares e fixada a uma parede ou superfície adequada para suportar o peso da estrutura.

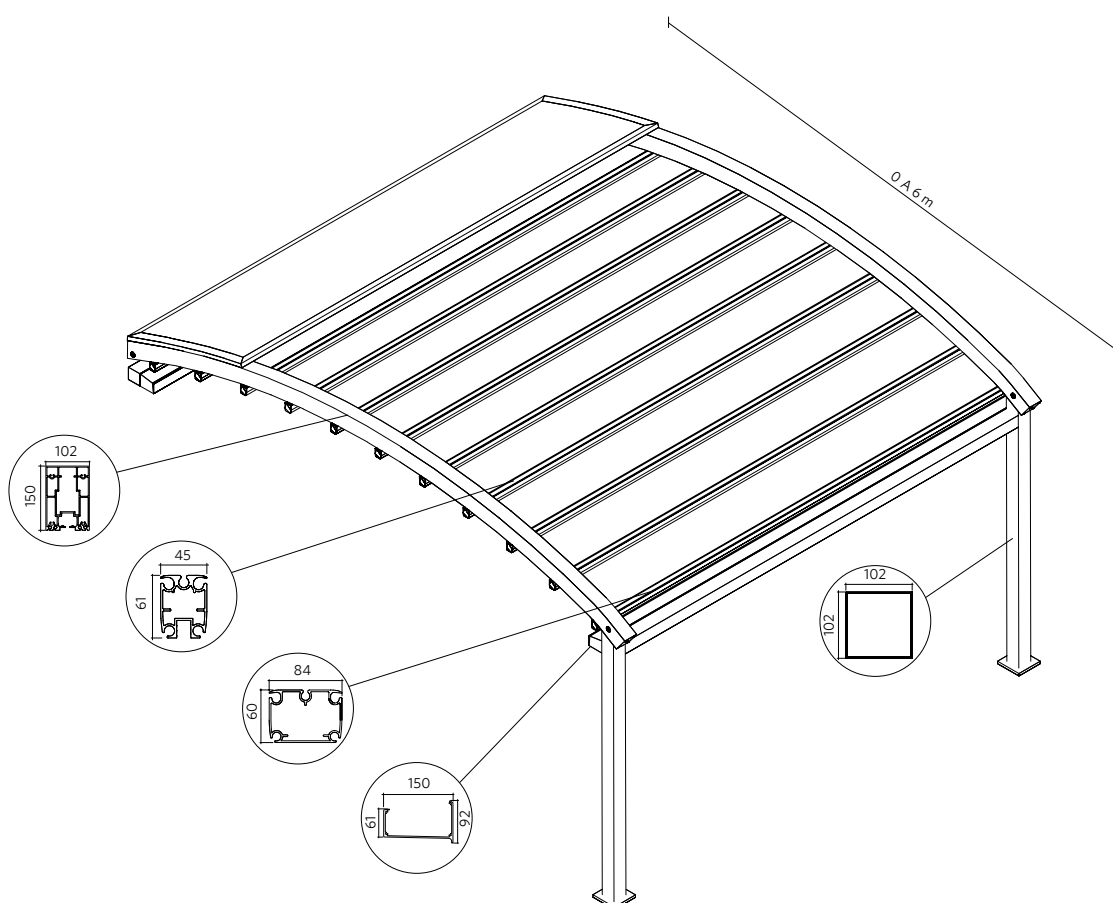

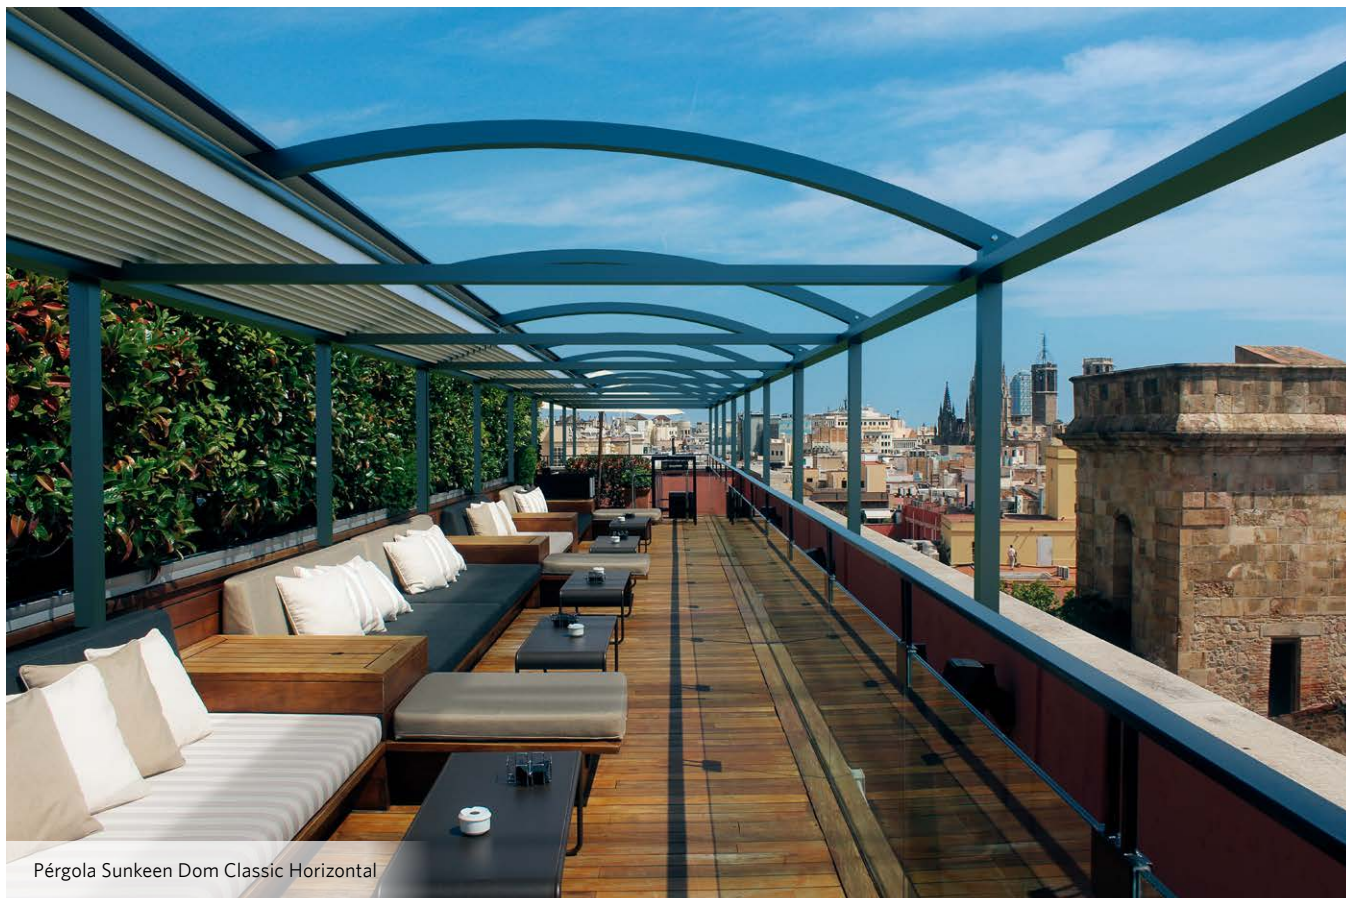


Pérgola Sunkeen Dom Classic Horizontal


COM PILARES SIMPLES



COM PILARES DUPLOS

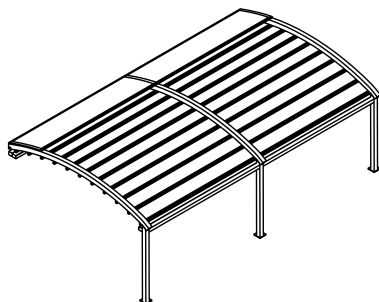

COM PILARES TRIPLOS
(projeção de até 8 metros)

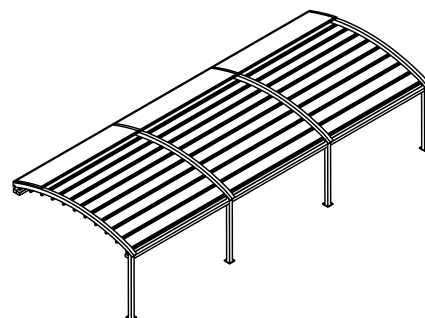


Observação: Perfis de acordo com a projeção. Basic de 0 a 6 metros, com sistema de perfis Maxi de 6 a 8 metros. Com sistema de perfis Mega de 8 a 11 metros de projeção.


TENSORES

Estrutura apoiada na parede com tensores fixados a ela. Projeção de até 4,5 metros (requer tensor com trilho), de 4,6 metros a 5,8 metros (requer tensor duplo).

1 TENSOR

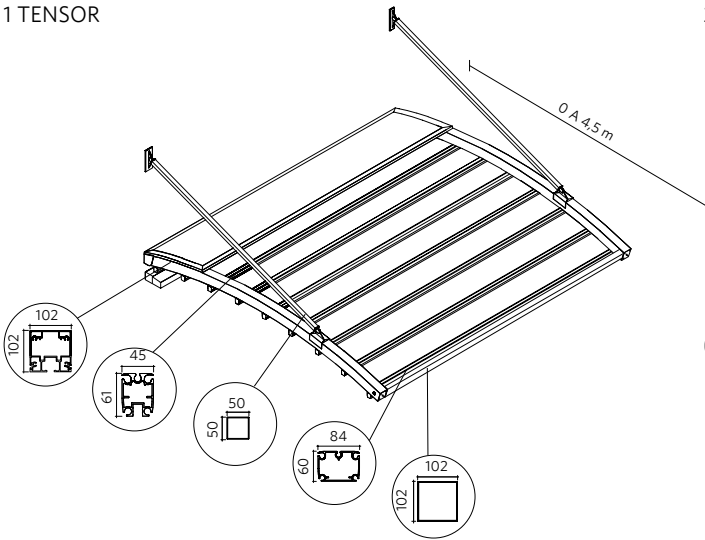


2 TENSORES

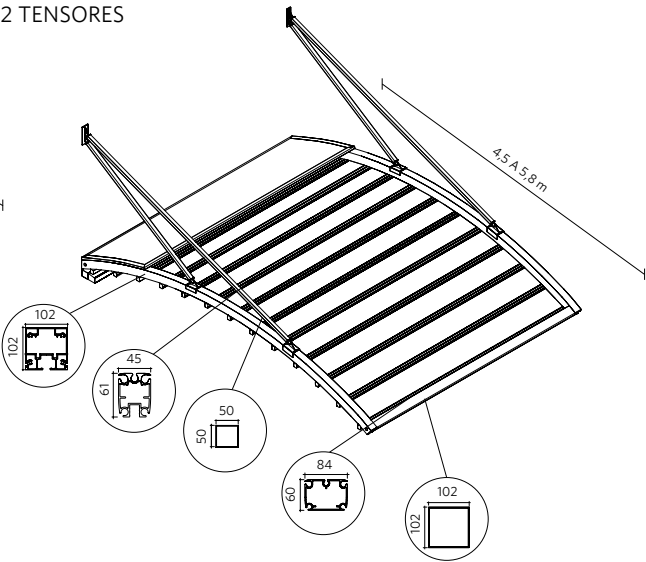

*Projeção de até 4,5 metros (requer tensor com trilho), de 4,6 metros a 5,8 metros (requer tensor duplo).


1 TENSOR SIMPLES




2 TENSORES SIMPLES




1 TENSOR DUPLO




2 TENSORES DUPLOS



1 TENSOR TRIPLO

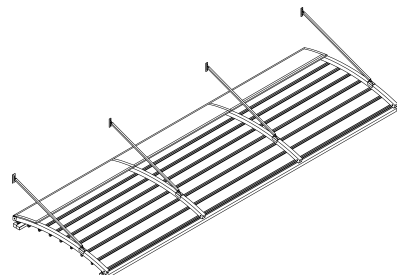


2 TENSORES TRIPLOS




ENTRE PAREDES


Como o próprio nome indica, a estrutura é instalada entre duas paredes.

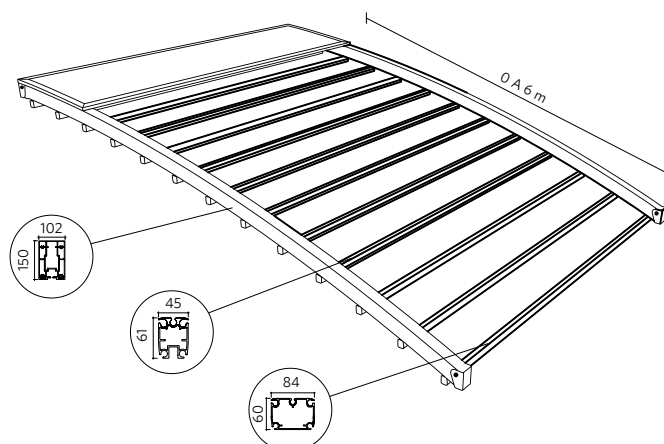


ENTRE PAREDES SIMPLES



ENTRE PAREDES DUPLO

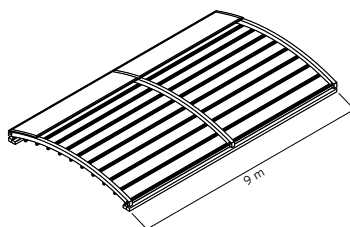


ENTRE PAREDES TRIPLO (projeção de até 8 metros)

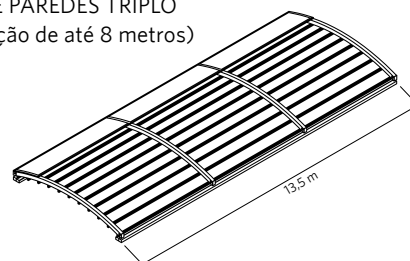


Observação: Perfis de acordo com a projeção. Básico de 0 a 6 metros, com sistema de perfis Maxi de 6 a 8 metros. Com sistema de perfis Mega de 8 a 11 metros de projeção.

GAZEBO


Estrutura apoiada sobre quatro pilares ou mais.

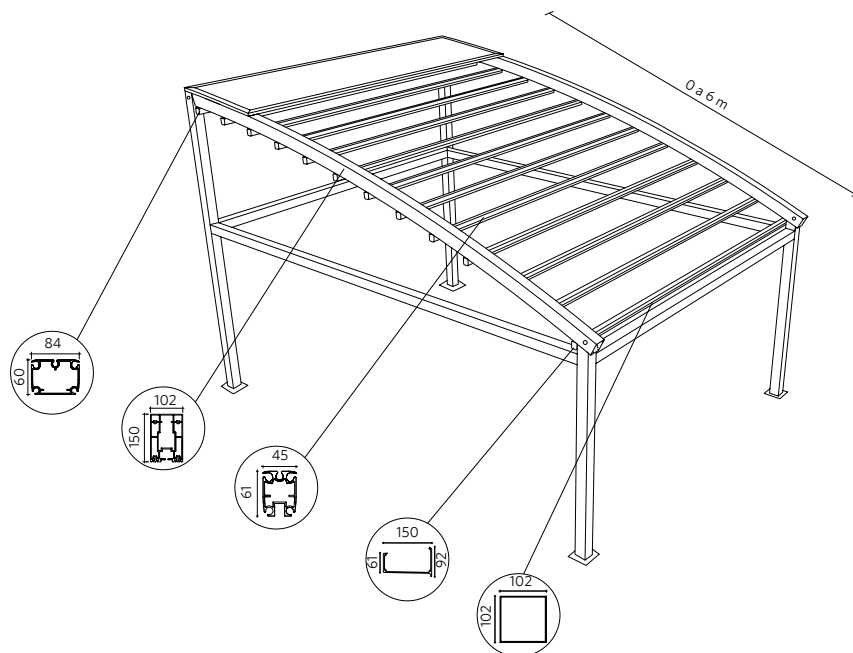


GAZEBO SIMPLES



GAZEBO DUPLO



GAZEBO TRIPLO (projeção de até 8 metros)

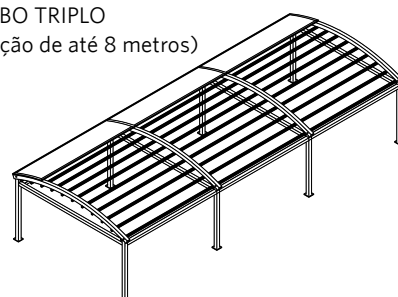

Observação: Módulo de acordo com a estrutura. Básico de 6 a 11,6 metros. Maxi de 11,6 a 16 metros. Mega de 16 a 22 metros.



Pérgola Sunkeen Lam com pilares



Pérgola Sunkeen Lam com pilares



Pérgola Sunkeen Lam com tensores



Pérgola Sunkeen Lam com pilares



PÉRGOLA SUNKEEN - LAM

A Sunkeen - Lam é uma combinação entre pérgola e persiana horizontal construída totalmente em alumínio, que permite a entrada de luz e a brisa quando está aberta. Por meio de um motor telescópico e um sistema de conexões utilizando peças e perfis de alumínio especialmente projetados. As lâminas fecham totalmente, impedindo hermeticamente a passagem da luz e da água. Quando fechadas, as lâminas se transformam em canais que transportam a água para os lados, contando com o seu próprio sistema de canais e, por sua vez, desviando a água para os postes nos quais ela é drenada.

As lâminas da Sunkeen-Lam podem ser iluminadas com diferentes configurações.

O produto é garantido para resistir a fortes mudanças climáticas e ventos de até 100 km/h (a resistência sob o peso da neve não é garantida).

Da mesma forma, recomenda-se usar produtos para ambientes externos sob a pérgola.




Pérgola Sunkeen Lam com pilares


PÉRGOLA SUNKEEN - LAM | TIPOS DE INSTALAÇÃO

PILARES


Estrutura apoiada em dois ou mais pilares com uma projeção de até 5,8 metros.

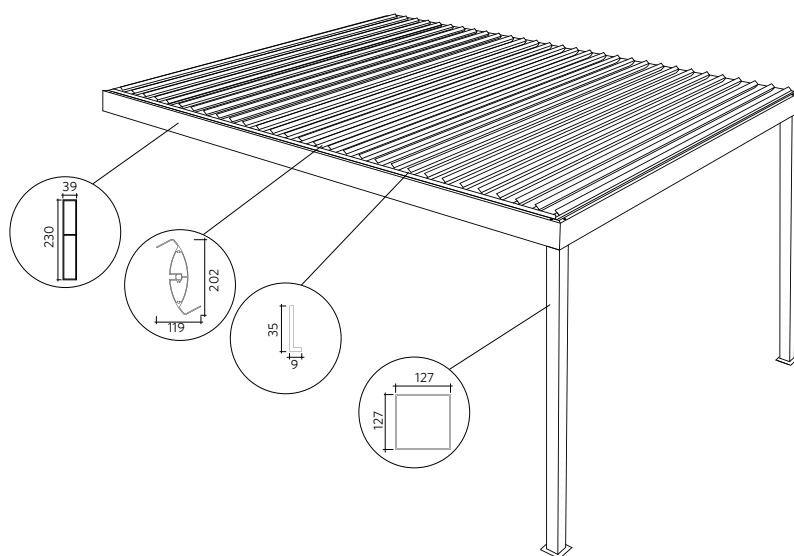


COM PILARES SIMPLES



COM PILARES DUPLOS

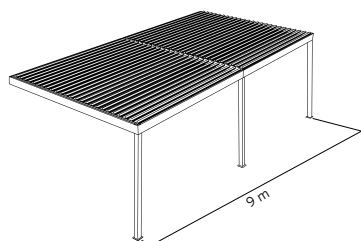


COM PILARES TRIPLOS

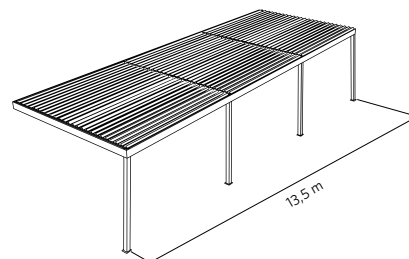

Observação: A projeção acima de 5,0 metros requer um pilar duplo.



Pérgola Sunkeen Lam com pilares

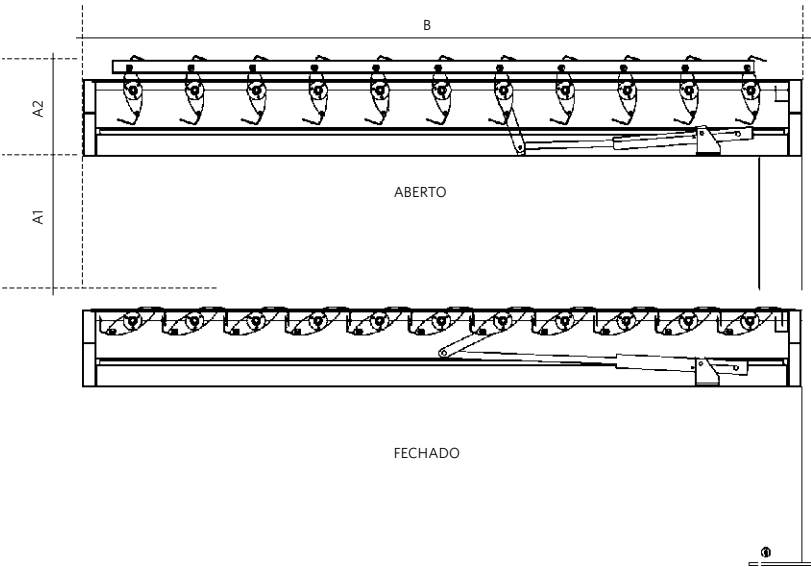


INSTALAÇÃO COM POSTES				
PROJEÇÃO	A1 (cm) A	A2 (cm)	B (cm)	LAMAS
250	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 250	23	250	14
300			300	16
350			350	9
400			400	2
450			450	5
500			500	27
550			550	30
580			600	33


TENSORES

Estrutura apoiada na parede com tensores fixados a ela. A projeção de até 4,5 metros exige um tensor com trilho. Acima desta projeção até 5,8 metros, requer um tensor duplo.


1 TENSOR

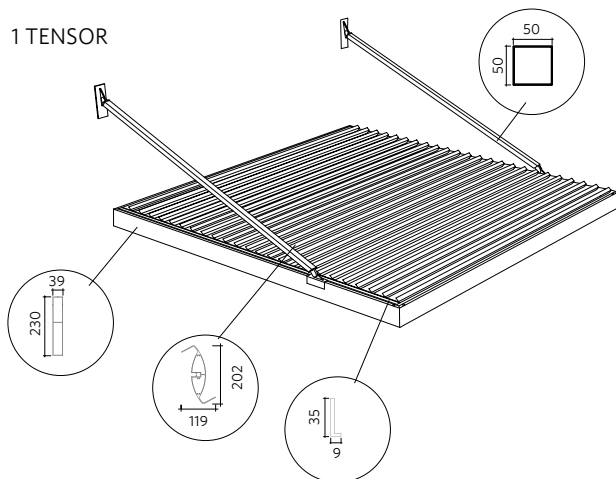


2 TENSORES

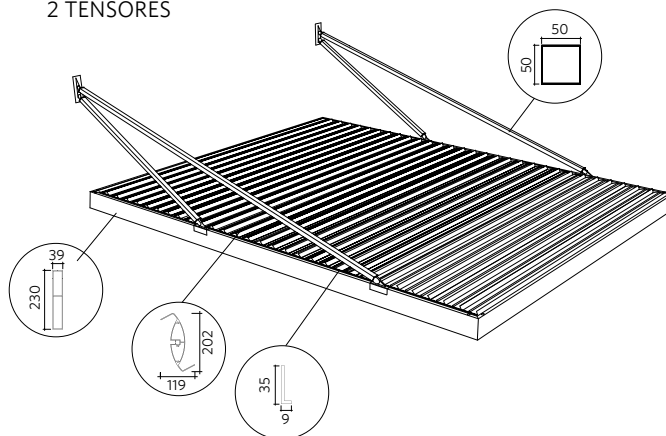


1 TENSOR SIMPLES




2 TENSORES SIMPLES




1 TENSOR DUPLO




2 TENSORES DUPLOS




1 TENSOR TRIPLO




2 TENSORES TRIPLOS



COM TENSORES

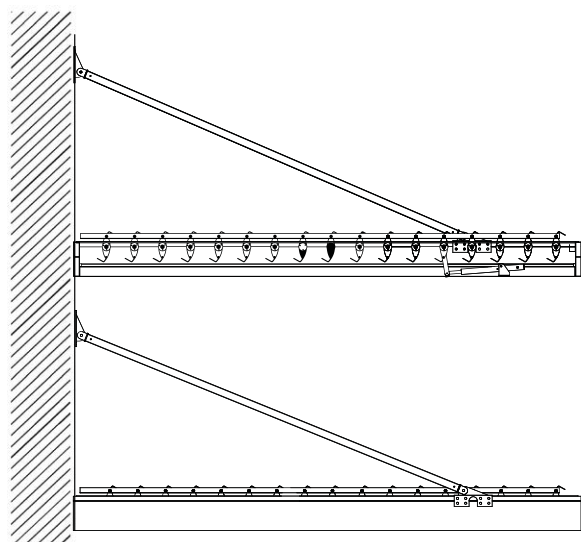


COM TENSORES DUPLOS

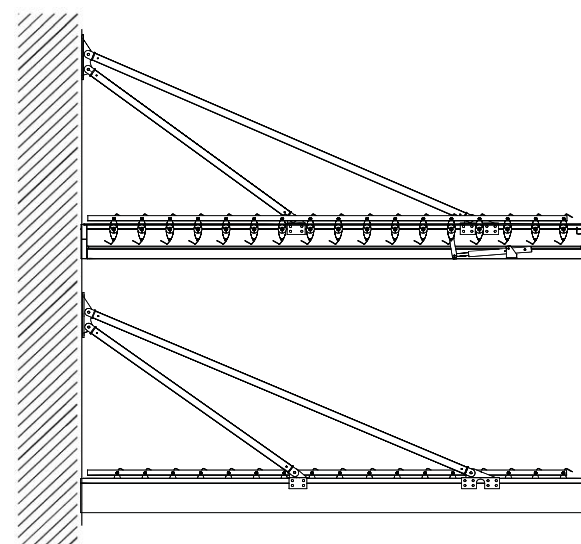


ENTRE PAREDES


Como o próprio nome indica, a estrutura é instalada entre duas paredes.

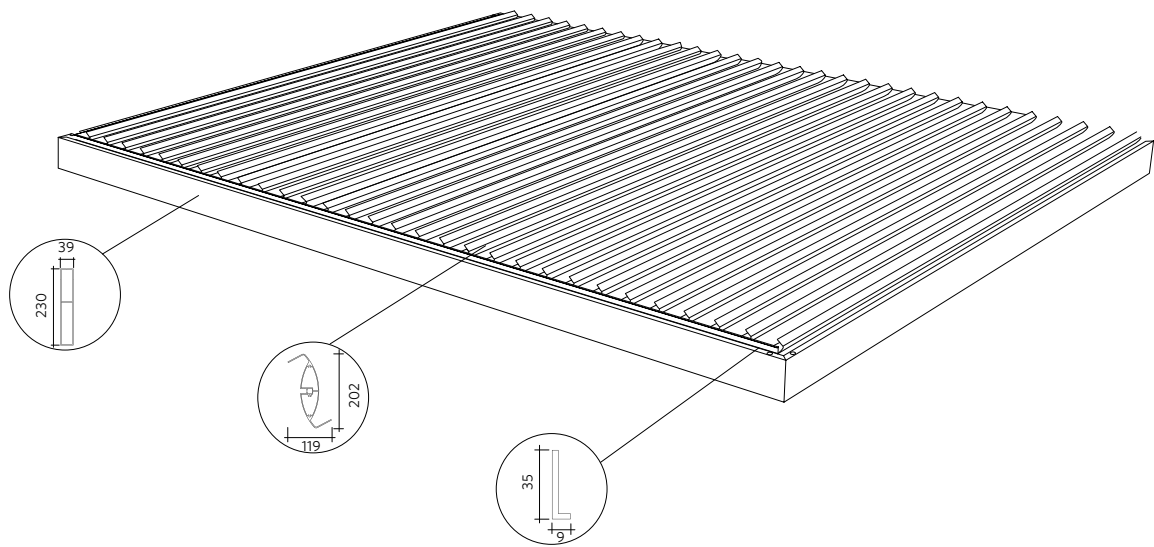




ENTRE PAREDES SIMPLES



ENTRE PAREDES DUPLAS

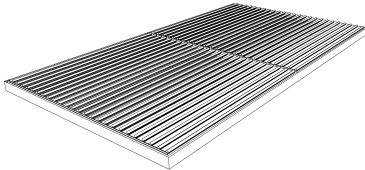

ENTRE PAREDES TRIPLAS

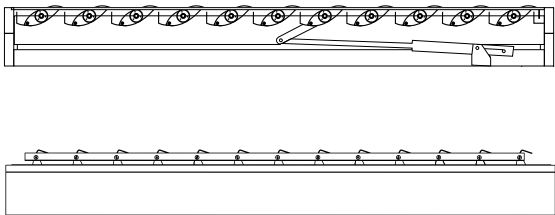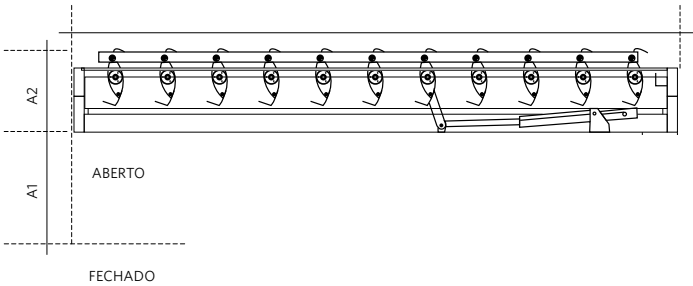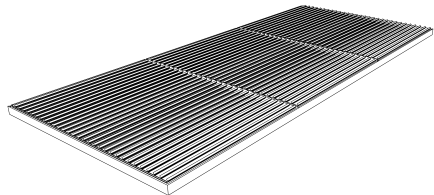

INSTALAÇÃO ENTRE AS PAREDES				
PROJEÇÃO	A1 (cm) A	A2 (cm)	B (cm)	LAMAS
250	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 220 - 250	23	250	14
300			300	16
350			350	9
400			400	2
450			450	5
500			500	27
550			550	30
580			600	33




Pérgola Sunkeen Lam com pilares



Pérgola Sunkeen Lam com tensores

GAZEBO


Estrutura apoiada sobre quatro pilares ou mais, com uma projeção de até 5,8 metros.

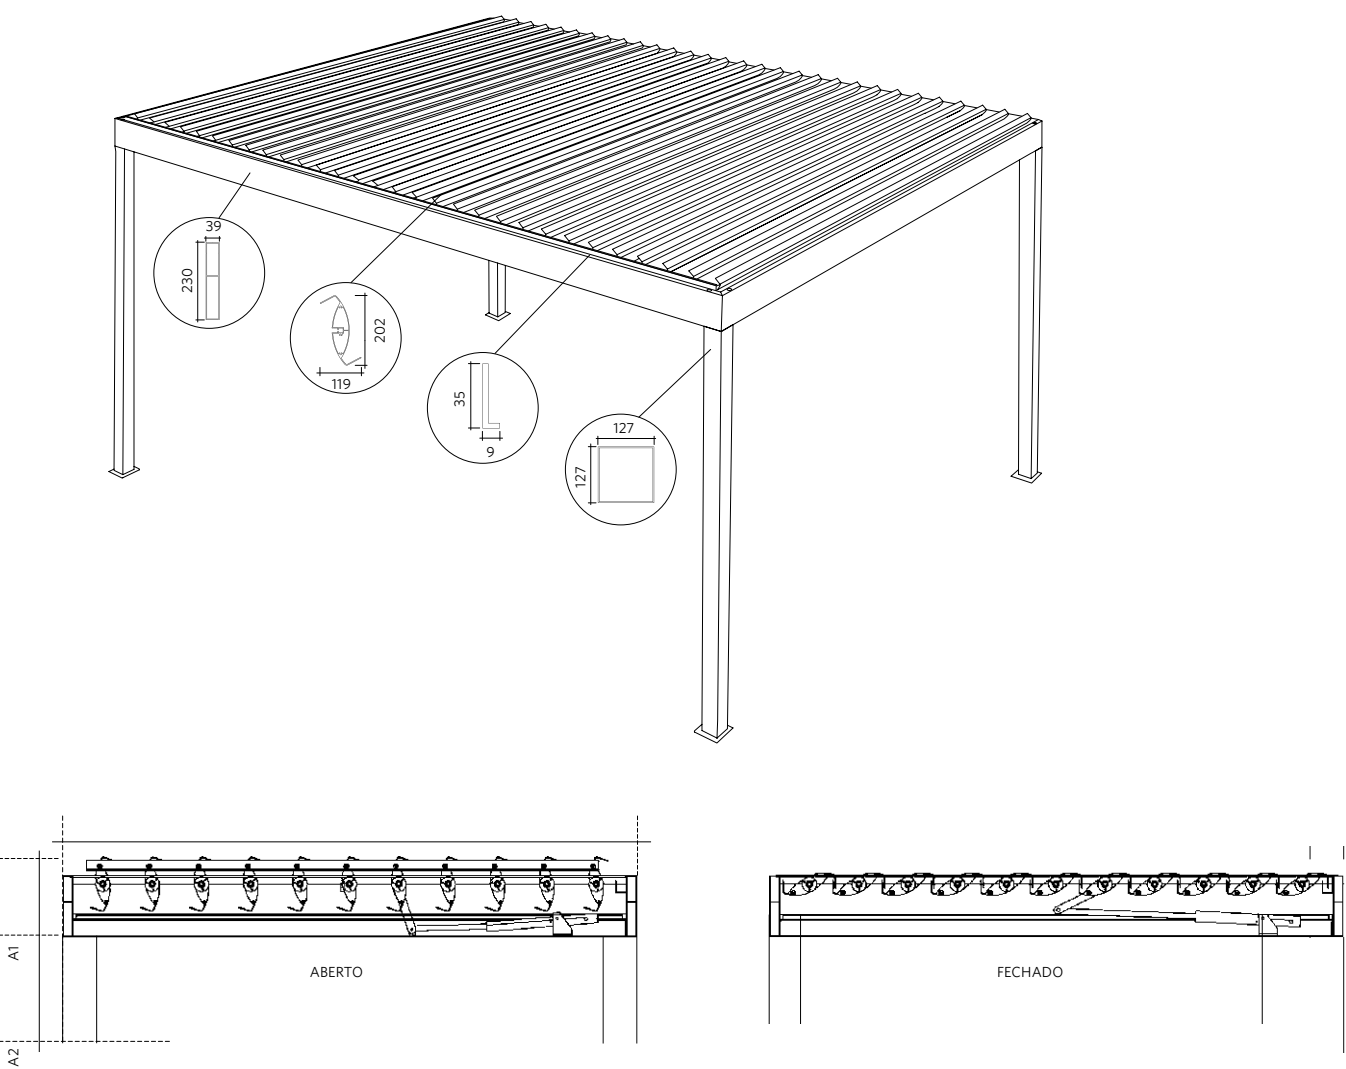


GAZEBO SIMPLES



GAZEBO DUPLO

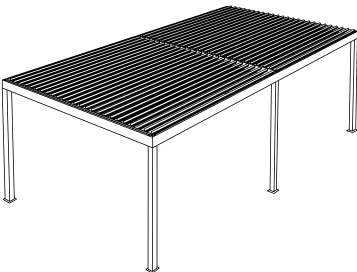

GAZEBO TRIPLO

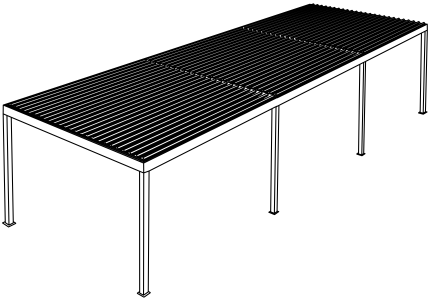

INSTALAÇÃO GAZEBO				
PROJEÇÃO	A1 (cm) A	A2 (cm)	B (cm)	LAMAS
250	ALTURA POR PEDIDO DE CLIENTE 200 - 250	23	250	4
300			300	5
350			350	6
400			400	7
450			450	8
500			500	8
550			550	9
600			600	10

Observação: A projeção acima de 5,0 metros requer um poste duplo.



Pérgola Sunkeen Flex com pilares

PÉRGOLA SUNKEEN - FLEX

Este modelo de pérgola é o único que oferece acionamento manual além da alternativa motorizada.


Os carrinhos que guiam a lona têm diferentes níveis, o que significa que a lona fica inclinada para um dos lados para facilitar a queda da água.



Pérgola Sunkeen Flex gazebo



Pérgola Sunkeen Flex com pilares

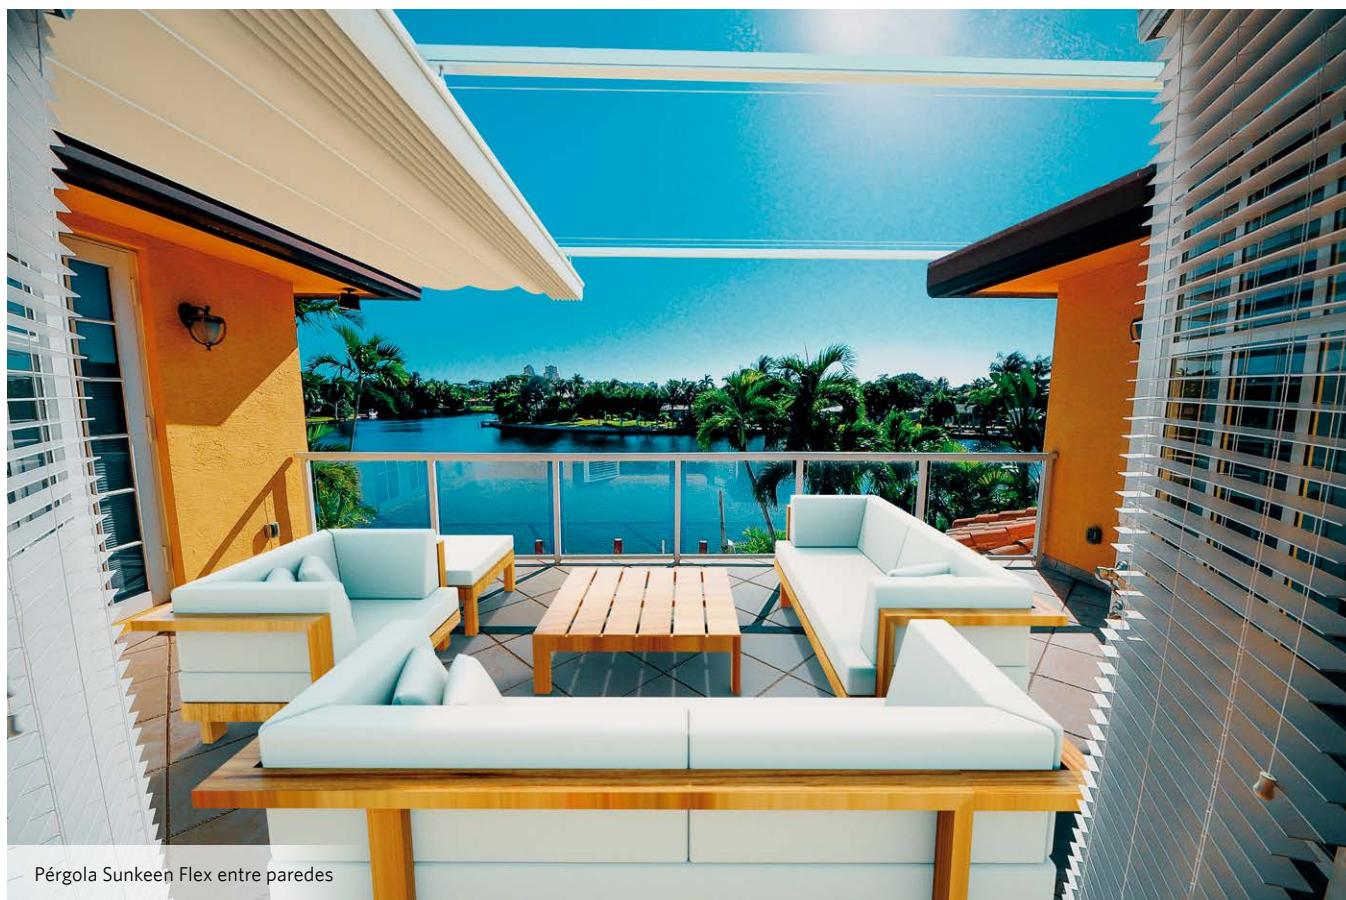


Pérgola Sunkeen Flex entre paredes

PÉRGOLA SUNKEEN - FLEX | TIPOS DE INSTALAÇÃO




PILARES

Estrutura apoiada em dois ou mais pilares e fixada a uma parede ou superfície adequada para suportar o peso da estrutura. Projeção de até 5,8 metros.

COM PILARES SIMPLES

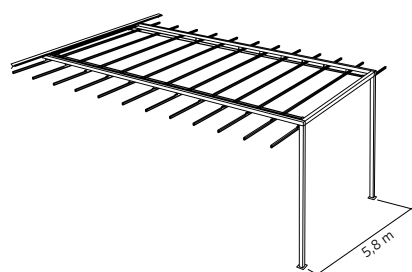


COM PILARES DUPLOS

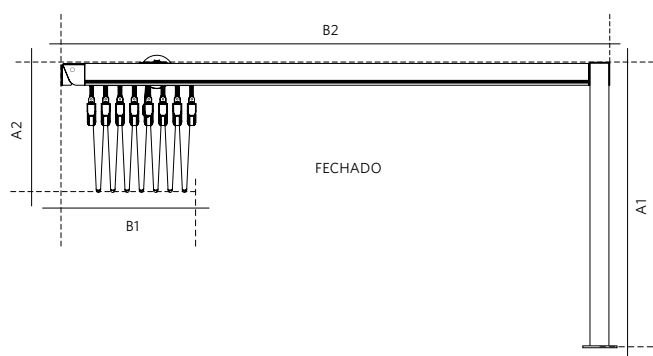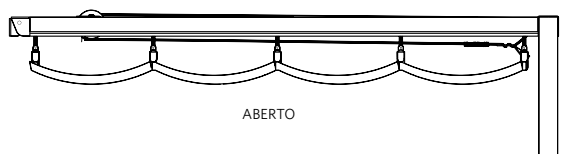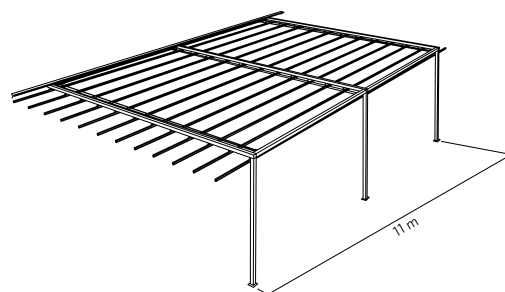



Pérgola Sunkeen Flex entre paredes

COM PILARES SIMPLES

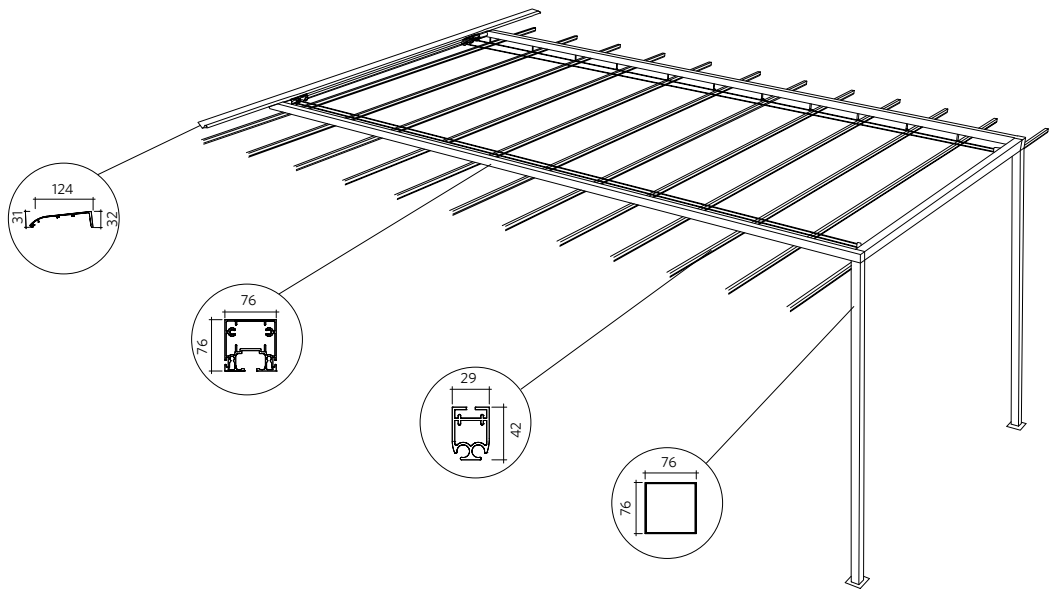


INSTALAÇÃO COM POSTES					
PROJEÇÃO B2 (cm)	HORIZONTAL				
	A1 (cm) A	A2 (cm)	B1 (cm)	FORRO FIXO*	N**
250	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 200 - 250	44	49	64	5
300			49	64	5
350			55	70	6
400			61	76	7
450			67	82	8
500			72	87	9
550			72	87	9
600			78	93	10

*Área do tipo de capa que protege o tecido ao dobrar.
 **Número de hastes entre tecidos.


TENSORES

Estrutura apoiada na parede com tensores fixados a ela. A projeção de até 4,5 metros exige um tensor com trilho. Acima desta projeção até 5,8 metros, requer um tensor duplo.


1 TENSOR

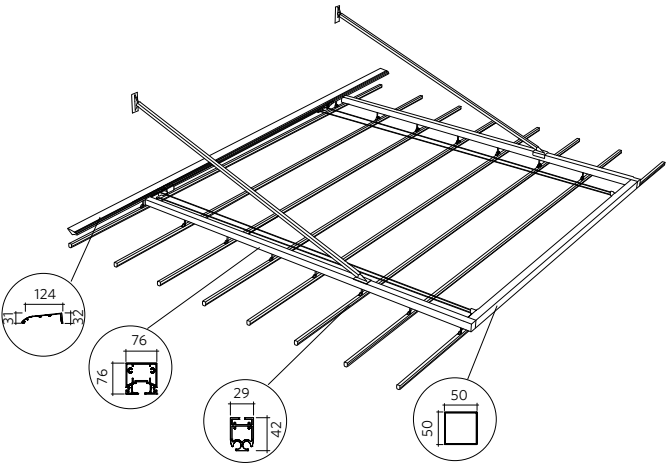


2 TENSORES

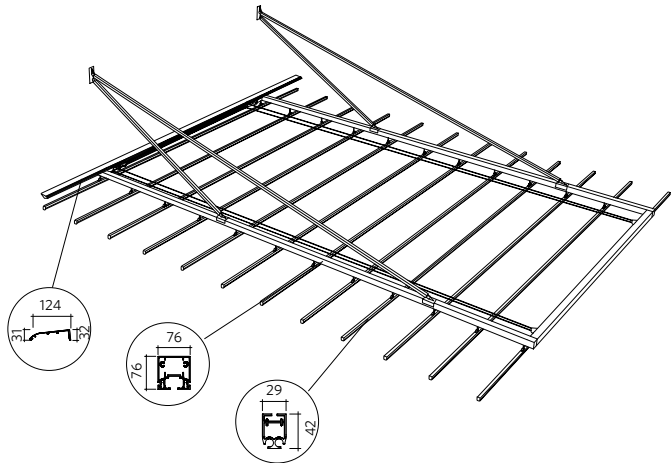


1 TENSOR SIMPLES





2 TENSORES SIMPLES



1 TENSOR DUPLO



2 TENSORES DUPLOS

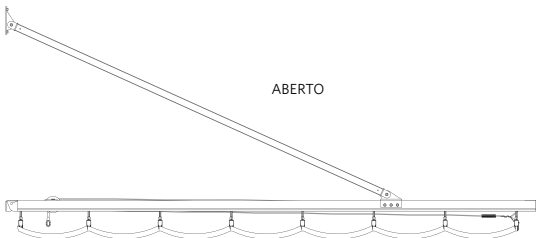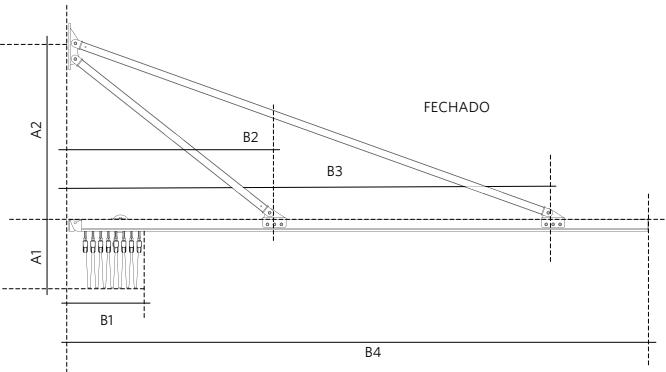


INSTALAÇÃO COM TENSORES							
PROJEÇÃO B4 (cm)	HORIZONTAL						N**
	A1 (cm)	A2 (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	B3 (cm)	FORRO*	
250	37,5	36,63	57	150	0	72,0	5
300	45	36,63	57	200	0	72,0	5
350	52,5	37,53	63	250	0	78,0	6
400	60	38,43	69	300	0	84,0	7
450	67,5	39,33	75	350	0	90,0	8
500	75	40,08	80	200	400	95,0	9
550	82,5	40,08	80	200	450	95,0	9
600	90	40,98	86	200	450	101,0	10


*Área do tipo de capa que protege o tecido ao dobrar.
**Número de hastes entre tecidos.

ENTRE PAREDES




Como o próprio nome indica, a estrutura é instalada entre duas paredes.

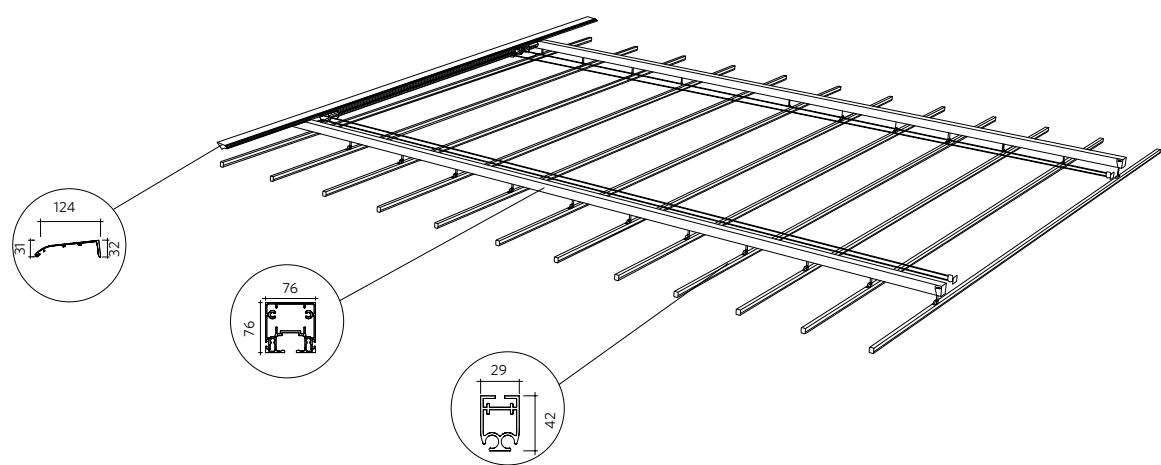

ENTRE PAREDES SIMPLES



ENTRE PAREDES DUPLAS

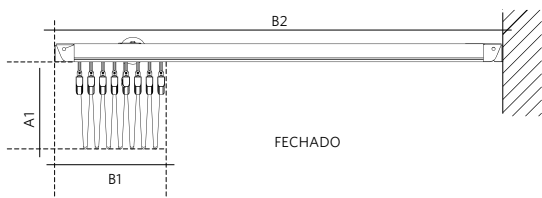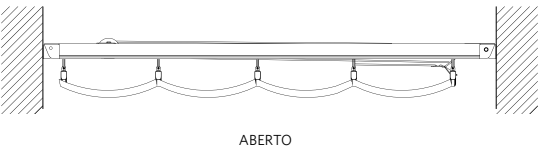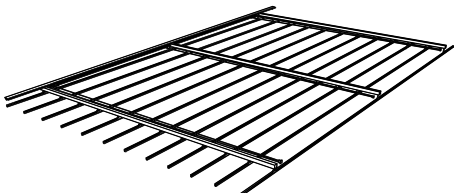

INSTALAÇÃO ENTRE PAREDES					
PROJEÇÃO B2 (cm)	HORIZONTAL				
	A1 (cm)	A2 (cm)	B1 (cm)	FORRO FIXO*	N**
250	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 200 - 250	44	49	64	5
300			49	64	5
350			55	70	6
400			61	76	7
450			67	82	8
500			72	87	9
550			72	87	9
600			78	93	10

*Área do tipo de capa que protege o tecido ao dobrar.
**Número de hastes entre tecidos.




Pérgola Sunkeen Flex gazebo




Pérgola Sunkeen Flex entre paredes

GAZEBO


Estrutura apoiada sobre quatro ou mais pilares nos cantos da estrutura.

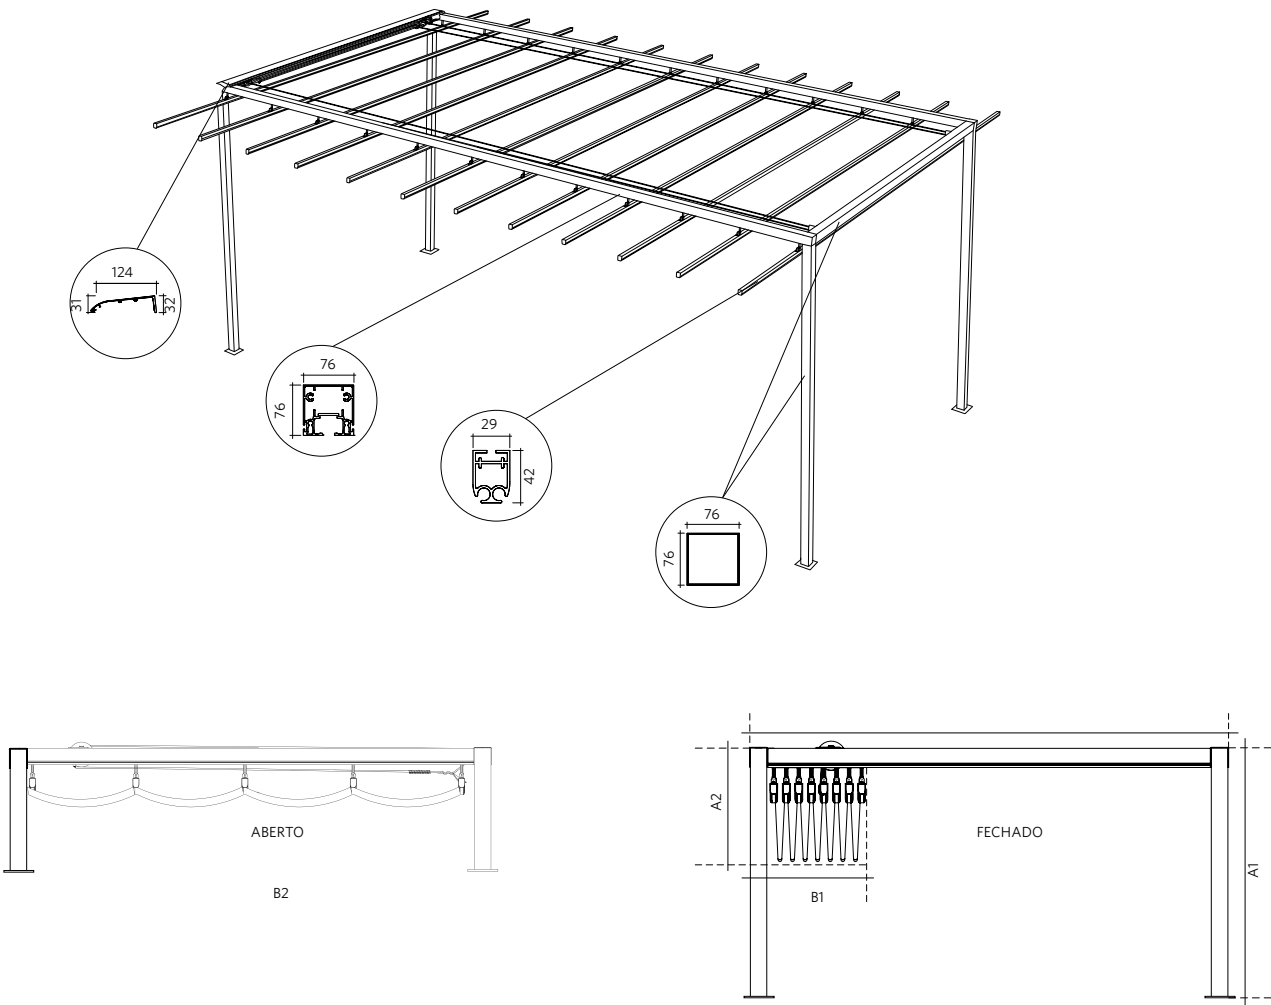

GAZEBO SIMPLES

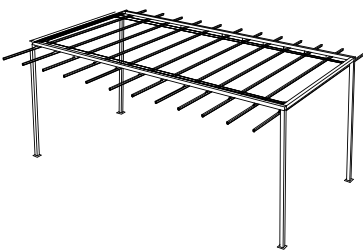

GAZEBO DUPLO

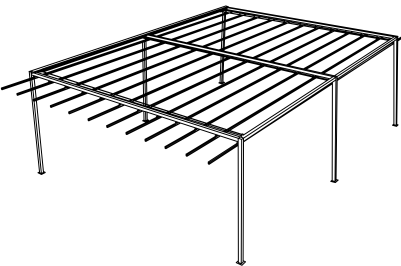

INSTALAÇÃO GAZEBO					
PROJEÇÃO B2 (cm)	HORIZONTAL				
	A1 (cm)	A2 (cm)	B1 (cm)	FORRO FIXO*	N**
250	ALTURA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 200 - 250	44	49	64	5
300			49	64	5
350			55	70	6
400			61	76	7
450			67	82	8
500			72	87	9
550			72	87	9
600			78	93	10

* Área do tipo de capa que protege o tecido ao dobrar.
**Número de hastes entre tecidos.



Pérgola Sunkeen Leds entre paredes

PÉRGOLA SUNKEEN - LEDS

Sistema de iluminação LED, único no mercado, já que a fita e o spot LED são totalmente uniformes na transmissão de luz e consumo de energia, o que é mínimo, gerando economia para nossos clientes. Este produto pode ser usado com um dimmer para controlar a intensidade da luz.

SUNKEEN - LEDS NEÓN PARA SUNKEEN - TEK



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Luzes LED Neon flexíveis: 546 LED	Orientação: Horizontal
Material: Milk PVC+Alambre de Cobre	Ângulo: 160°
Chips: 3528 SMD LED	Vida Útil: 50000 horas
Unidade: 0.5M Cuttable	Temperatura: -30-50°C
Chips: 5-6lm/led	Execução máxima: 50 m
Diâmetro da Lâmpada: 5mm	Consumo de Energia: 9.6W/M
Espaço da Lâmpada: 1.25cm	Tensão de Entrada: 110V AC

SUNKEEN - LEDS NEÓN PARA SUNKEEN - LAM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Luzes LED Neon flexíveis: 546 LED	Orientação: Horizontal
Material: Milk PVC+Alambre de Cobre	Ângulo: 160°
Chips: 3528 SMD LED	Vida Útil: 50000 horas
Unidade: 0.5M Cuttable	Temperatura: -30-50°C
Chips: 5-6lm/led	Execução máxima: 50 m
Diâmetro da Lâmpada: 5mm	Consumo de Energia: 9.6W/M
Espaço da Lâmpada: 1.25cm	Tensão de Entrada: 110V AC

PERGOLEDS SPOT PARA SUNKEEN - TEK



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Temperatura de cor: 300 k
Tensão: 110 V
Poder: 3 W






Pérgola Sunkeen Flexizipp

PÉRGOLA SUNKEEN - FLEXIZIPP



Nos Designs e Guarda-sóis Tropicais temos a FlexiZipp, uma janela de enrolar, motorizada com controle remoto tipo guilhotina, fabricada na medida desejada, oferecendo um serviço personalizado de excelente qualidade.

A estrutura é de alumínio anodizado e sua proteção pode ser em lona acrílica se for possível controlar aplicações claras ou translúcidas de acordo com a solicitação do cliente. O produto pode ser fabricado em cores diferentes e com a possibilidade de colocar sua marca.

Seus usos são residenciais ou comerciais, cumprindo as funções de proteção solar e ocasionalmente com instalação em locais abertos para fornecer proteção contra mosquitos e outros insetos, uma vez que é um excelente complemento para as nossas pérgolas retráteis.

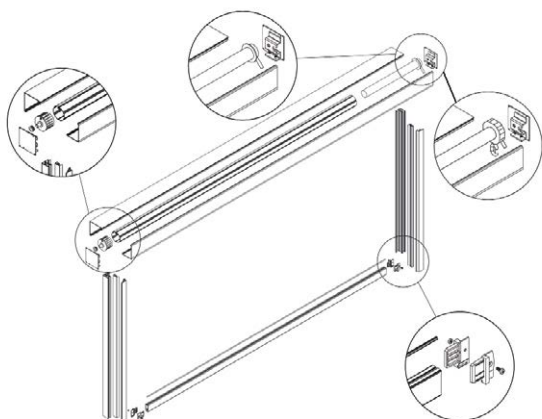

OBSERVAÇÃO: A quantidade de peças usadas depende da opção de apresentação do produto.

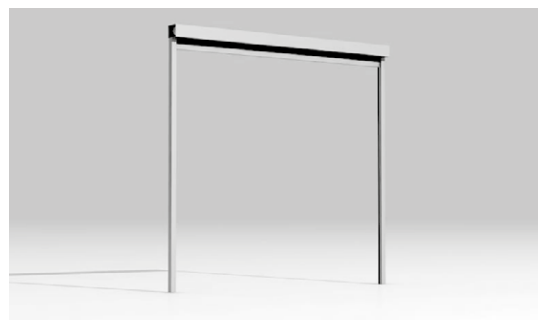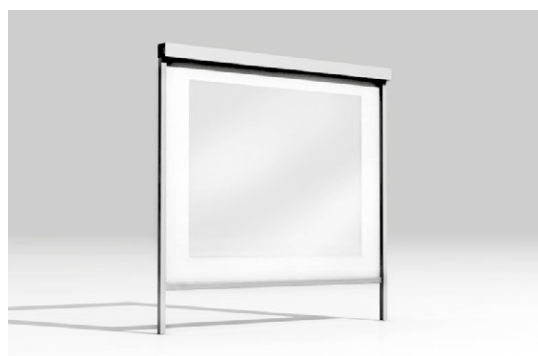

Observação: inclui tela
inclui motor







HunterDouglas 
Architectural

Av. Magalhães de Castro, 4800,
Cidade Jardim, Park Tower 8º Andar,
São Paulo
<http://www.hunterdouglas.com.br/>